サンダイヤ

ハイクオリティ&ハイタッチ
ホームタンク

オイルタンク

※容量200ℓ以上のオイルタンクには、
「水張試験確認済証」がつきます。

注意事項 1
セキュリティー関連 2
耐震強化型タンク 3
ポンプ付タンク
小型タンク
デザインタンク 4
小出しデザインタンク
セキュリティータンク
デザインタンクスリム 5
95型 6
200型／250型 7
A重油用タンク
ハイグレードタンク 8
490型／500型 9
角型1キロタンク 10
壁ピタハーフ 11
1キロ・2キロ
タンク 12
ステンレスタンク 13
タンクルーフ
送油管ガード 14
防油堤 15
タンクイン 17
タンクイン（大型用）
オイルタンク洗浄機 18
中継タンク
タンクキャビン
オイルゲーター 19
オイルフィーダー
オイルキャリー 20
液面計 21
エルペット 22
エコ蔵
潤滑油タンク 23
部　品 24
セキュリティー部品 29

カタログNo.1211a

※本カタログの商品価格に表示する㊍はメーカー希望価格を表します。
運賃、組立費等は含まれておりません。（運賃別、組立費別と記載されていない商品も運賃や組立費は含まれておりません。）

⚠注　意　事　項

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、火災、傷害、損害等を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

安全上の注意



⚠ガソリン厳禁・ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。火災のおそれがあります。

⚠火　気　厳　禁・火花や炎を発生する機器、高温物体など、引火するおそれがあるものは絶対に近づけないでください。火災のおそれがあります。

設置について



⚠転　倒　注　意・タンクの据付、使用にあたっては、タンク本体に付属の取扱説明書、据付説明書などをよく読んで正しくご使用してください。

・屋内設置のタンクは水平で丈夫な床面に設置してください。

・屋外設置のタンクは直射日光が当たらない日陰、湿気の少ない場所、火気がない場所、積雪地域では屋根雪が落下しない場所に設置してください。

・タンクは防火上安全な場所に据付し、整理、清掃をおこなってください。

・屋外設置のタンクは水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、据付説明書に記載の、アンカーボルトで正しく固定してください。



・据付後は、接続部にゆるみや漏れなど、異常がないか確認してください。

法規制について

・タンクの規制の内容は各市町村によって異なりますので、所轄の消防署に確認の上、「火災予防条例」に従って据付してください。



・200ℓ以上のオイルタンクは、以下の項目について規制を受けます。
①据付場所、周囲の空間、周囲の防火対策など。
②防油堤の構造、送油管の要領、基礎構造など。
③標識、掲示板、消防署への届出など。

日常点検について

・油漏れを起こしますと、火災発生の危険以外に、土壌汚染も発生しますので、日常点検は実施してください。

・タンク内に結露がたまると燃焼機器の失火原因になります。定期的に水抜きバルブまたは、水抜アダプターから排出ください。排出後のネジ部のゆるみから油漏れがないか確認してください。

・ストレーナバルブ、油量計の透明部が白色化していないか確認してください。ワレによる油漏れの原因となるので部品を交換してください。

・その他の点検方法につきましては、商品に添付しております「ホームタンク点検マニュアル」を参照してください。

地震震度について

震度階級	人や建物等の状態	加速度(ガル)の目安	サンダイヤオイルタンク(屋外標準品)の耐震性の考え方
0	人は揺れを感じない。	0.8以下	サンダイヤオイルタンク(屋外標準品)の耐震性については、概略以下の考え方に基づいて設計しています。(「建築設備耐震設計・施工指針2005」の局部震度法による「水平震度0.6」想定) 1. 震度5では正常状態を保つ。 2. 震度6では ①タンク本体や脚部に軽微な損傷あっても転倒はしない。 ②脚部は注意しながら再使用可能な程度。 ③油漏れしない。 3. 震度7では(ただし、600ガル以下の範囲で) ①タンク本体や脚部に損傷あっても転倒はしない。 ②脚部は再使用は不可能、すみやかに脚部補強あるいは交換が必要。 ③油漏れしない。 注)1. サンダイヤオイルタンク(屋外標準品)の耐震性に対する強度確認試験の条件は以下の通りです。 ①タンクは基礎コンクリートに確実に据付固定する。 ②タンクの設置場所は地上または地階とする。 (2階以上に設置する場合は別途検討が必要です。) ③満タン時、総重量の0.6倍(約600ガル)の引っ張り試験で一定の基準以上の強度とする。 ④サンダイヤ製のタンクと防油堤のセットにおいても同等強度を確保する。 ⑤指定数量未満のタンクを対象とする。 ⑥腐食しろは、0.2mm以下(10年まで)を基準とする。 2. サンダイヤオイルタンクの耐震性試験例: 都市住宅技術研究所における試験で、神戸地震波の75%三次元加振に耐えています。(2007年5月、一部タンクは除く) 3. 実際の地震は、揺れが複雑で、振幅、周期、揺れている時間などで、一概に比べられないため、強度確認試験に合格したものはすべての地震に安全というものではありません。
1	屋内にいる人の一部がわずかな揺れを感じる。	0.8～2.5	
2	屋内にいる多くの人が揺れを感じ、電灯などのつり下げ物がわずかに揺れる。	2.5～8.0	
3	屋内にいる人のほとんどが揺れを感じる。棚にある食器類が音をたてることがある。	8.0～25	
4	眠っている人のほとんどが目を覚ます。歩いている人も揺れを感じる。	25～80	
5弱	多くの人が身の安全を図ろうとする。耐震性の低い建物では壁などに亀裂を生じるものがある。	80～250	
5強	非常な恐怖を感じる。耐震性の低い建物では壁や柱が破損したり、耐震性の高い建物でも亀裂が生じることがある。		
6弱	立っていることが困難になる。地割れや山崩れなどが発生することがある。	250～400	
6強	立っていることができず、はわないと動くことができない。耐震性の低い建物では倒壊するものがある。		
7	人は自分の意志で動けない。耐震性の高い建物でも傾いたり、大きく破壊するものがある。	400以上	

注)震度階級、人や建物等の状態の説明文は「気象庁震度階級関連解説表(平成8年2月)」より一部引用したものです。

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト(または基礎ボルト)で正しく固定してください。

セキュリティー関連

灯油をガードします。

油量計・キャップの保護

まもる・サン

250P-90、500P-90 ➡P30

油量計またはキャップの保護

カバー



200P-90F、490P-90F

キャップフード



200P-90、490P-90 ➡P29

※キャップフードは、カバーとカバー固定金具のセット品です。カバー固定金具を使用せずにカバーのみで使用することもできますが、その場合は施錠はできません。（鍵は市販の鍵をお求めください。）

キャップの保護

キャップ固定カバー

250P-49FN（粉体塗装）

キー付キャップ

490P-81 ➡P30

まもる・サン Gタイプ

鍵付防犯ゲージ

500P-86 ➡P30

まもる・サン Kタイプ

給油防犯ストレーナ

500P-85 ➡P30

小出しバルブの保護

バルブカバーセットB

250P-38AN ➡P30

バルブカバーセットD

250P-40 ➡P30

バルブ・配管の保護

送油管ガード／延長管

500P-71Ⅱ

500P-71EK ➡P14

バルブの保護

バルブカバーセットE

500P-72N ➡P30

キャップの保護

キャップ固定カバー

250P-48FN（粉体塗装）

※250P-48FN、250P-48SNは、KU3-200、AH2-990、リターンアダプター取付時、GT型式（旧型式）のタンクおよび他社タンクの一部に取付け可能です。 ➡P30

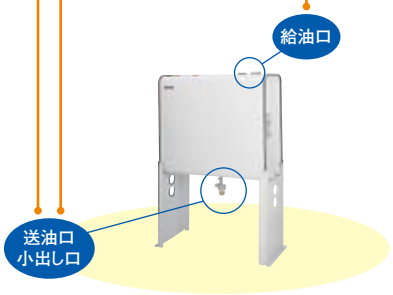

KA1-200型

小出しデザインタンク

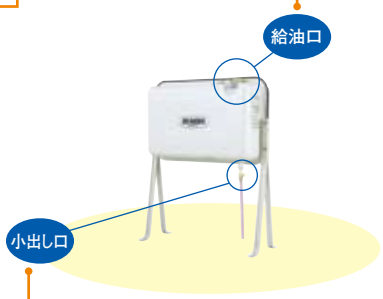

95型

セキュリティータンク

鍵付天板

鍵付カバー ➡P5

小出しバルブの保護

バルブカバーセットC



50N-09M ➡P30

小出しバルブの保護

バルブカバーセットA

490P-20FN ➡P30

耐震強化型（1G対応）タンク

耐震強化型防油堤はP15に掲載。

95型 耐震強化型（1G） ※標準型はP6

KS3-095SSE1

メーカー希望小売価格 ¥31,500（税込）¥30,000（税抜）



200/250型 耐震強化型（1G） ※標準型はP7

KS2-200SC1

メーカー希望小売価格 ¥59,325（税込）¥56,500（税抜）

KS2-250SC1

メーカー希望小売価格 ¥66,150（税込）¥63,000（税抜）

※200型タンクは通気管なしとなります。



490/500型 耐震強化型（1G） ※標準型はP9

KS2-490SC1

メーカー希望小売価格 ¥75,600（税込）¥72,000（税抜）

KS2-500SC1

メーカー希望小売価格 ¥78,225（税込）¥74,500（税抜）



490/500型 耐震強化型（1G） ※標準型はP10

KS2-490MC1

メーカー希望小売価格 ¥77,175（税込）¥73,500（税抜）

KS2-500MC1

メーカー希望小売価格 ¥79,800（税込）¥76,000（税抜）



490/500型 耐震強化型（1G） ※標準型はP10

KS2-490HC1

メーカー希望小売価格 ¥88,200（税込）¥84,000（税抜）

KS2-500HC1

メーカー希望小売価格 ¥90,825（税込）¥86,500（税抜）



※アンカーボルト選定目安表は、
P11に記載しています。

■従来型タンクとの比較（当社製タンク比）

項目	耐震強化型タンク	従来の標準型タンク
神戸地震（1995年）との耐震性比較	120%レベルの耐震性	75%レベルの耐震性
気象庁の「地震震度階級」での比較	震度7のレベル（推定）	震度6強の中間レベル（推定）
設計用標準水平震度での比較（注1）	水平震度＝1.0に対応	水平震度＝0.6に対応
振動試験（3軸同時加振）結果	「神戸地震波x120%」（最大速度135カイン、最大加速度1450ガル）の加振試験済（一部タンクは除く）	「神戸地震波x75%」の加振試験済（一部タンクは除く）
社内引張り試験結果	質量（kg）×1.0　の引張り力で十分耐える内容	質量（kg）×0.6　の引張り力で十分耐える内容

注）1.「建築設備耐震設計・施工指針2005」（日本建築センター）の「局部震度法による水槽類の設計用標準水平震度」での比較です。（ただし、地上または1階とし、地域係数、用途係数は1.0とします。）
2.耐震強化型タンクについて、「官庁施設の総合耐震計画基準（H18.8.4）」における「建築設備の乙類」に適用可能と思われますが、詳細は、現地の耐震設計条件をご提示頂いた上で適用の可否を検討します。
3.実際の地震は、揺れが複雑で、振幅、周期、持続時間などが異なり、一概に比較できません。また、振動試験に合格しても、全ての地震に安全という訳ではありませんので、実際の地震に対し保証するものではありません。

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

ポンプ付小出しデザインタンク　屋内

60NP型（アルカリ電池使用）

KS1-60NP　容積 66.9ℓ 容量 60.2ℓ

メーカー希望小売価格　¥29,400（税込）¥28,000（税抜）

120NP型（アルカリ電池使用）

KS1-120NP　容積 133.1ℓ 容量 119.7ℓ

メーカー希望小売価格　¥48,300（税込）¥46,000（税抜）



【仕様】■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板　色／ライトグレー（60NP）・グレー（120NP）
■ポンプ：使用燃料／灯油専用　使用電池／単三型4個 ➡P28
■水抜き：3/8メネジ プラグ付

〔寸法表〕　（単位:mm）

型　式	A	B	C	質量(kg)
KS1- 60NP	433	323	678	12
KS1-120NP	629	448	695	27

小型タンク　屋内

25/40型

KS1-25S　容積 24.2ℓ 容量 21.8ℓ

メーカー希望小売価格　¥9,240（税込）¥8,800（税抜）

KS1-40S　容積 42ℓ 容量 38ℓ

メーカー希望小売価格　¥13,125（税込）¥12,500（税抜）



【仕様】■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板　色／ライトベージュ
■バルブ：ストレーナバルブ（20P-10） ➡P24

〔寸法表〕　（単位:mm）

型　式	A	B	C	D	E	F	G	質量(kg)
KS1-25S	520	305	211	490	300	471	260	4.6
KS1-40S	575	340	288	570		549	261	6.9

デザインタンク　屋内

30/50/70/90型

KS2-30N(L)(G)　容積 28ℓ 容量 25ℓ

メーカー希望小売価格　¥18,690（税込）¥17,800（税抜）

KS2-50N(L)(G)　容積 50ℓ 容量 45ℓ

メーカー希望小売価格　¥20,475（税込）¥19,500（税抜）

KS2-70N(L)(G)　容積 72.5ℓ 容量 65ℓ

メーカー希望小売価格　¥22,575（税込）¥21,500（税抜）

KS2-90N(L)(G)　容積 95ℓ 容量 85ℓ

メーカー希望小売価格　¥24,675（税込）¥23,500（税抜）



【仕様】■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板　色／ライトグレー・グレー
■バルブ：ストレーナバルブ（90P-10） ➡P24

〔寸法表〕　（単位:mm）

型　式	A	B	C	D	質量(kg)
KS2-30N	433	323	396	134	8.5
KS2-50N			571		11
KS2-70N			746		13
KS2-90N			921		15.5

デザインタンク　屋内屋外

200型

KS1-201N(L)(G)　容積 209ℓ 容量 188ℓ

メーカー希望小売価格　¥39,900（税込）¥38,000（税抜）

【仕様】■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板
色／ライトグレー・グレー
■バルブ：ミニチュアバルブ（200N-09） ➡P24



商品の仕様図は弊社ホームページでご確認いただけます。http://www.sundia.co.jp/

小出しデザインタンク　屋内屋外

屋内用（ストレーナバルブ無）

KS1-90NS　容積 91ℓ 容量 82ℓ

メーカー希望小売価格　¥36,225（税込）¥34,500（税抜）

【仕様】■色／ライトグレー

屋外用（ストレーナバルブ付）

KS1-130NS　容積 135ℓ 容量 121.5ℓ

メーカー希望小売価格　¥51,975（税込）¥49,500（税抜）

KS1-200NS　容積 209ℓ 容量 188ℓ

メーカー希望小売価格　¥58,275（税込）¥55,500（税抜）

KS1-200NSK　容積 209ℓ 容量 188ℓ

メーカー希望小売価格　¥61,950（税込）¥59,000（税抜）

【仕様】■色／グレー

※KS1-90NSにはストレーナバルブ、水抜きアダプターは付きません。
※KS1-200NSKにはKセット（50N-10）油受け皿、ホースセット、バルブカバーセットCが追加されます。

Kセット

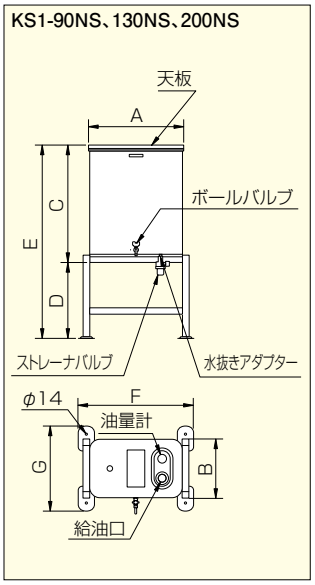

〔寸法表〕　（単位:mm）

型　式	A	B	C	D	E	F	G	質量(kg)
KS1-90NS	433	323	804	471	1275	562	476	22
KS1-130NS	629	449	619		1090	748	592	34
KS1-200NS／KS1-200NSK			909		1380			41

セキュリティータンク200型　屋外

KS1-200NSFC　容積 209ℓ 容量188ℓ

メーカー希望小売価格　¥60,900（税込）¥58,000（税抜）

鍵付天板

鍵付カバー

ライトグレー

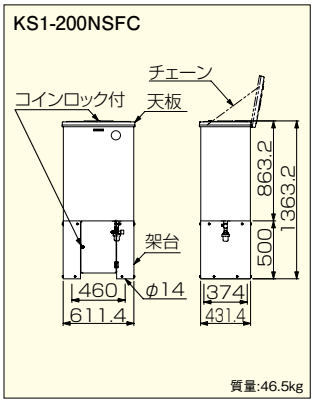

デザインタンクスリム型　屋外

KA1-200S　容積 200ℓ 容量 180ℓ

メーカー希望小売価格　¥78,750（税込）¥75,000（税抜）

KA1-200H　容積 200ℓ 容量 180ℓ

メーカー希望小売価格　¥79,800（税込）¥76,000（税抜）

【仕様】■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板　色／ライトグレー
■バルブ：小出し口付ストレーナバルブ（490P-19）➡P24
■水抜き：水抜きアダプター
■付属品：ジョイント

〔寸法表〕　（単位:mm）

型　式	A	B	質量(kg)
KA1-200S	1,101	300	42
KA1-200H	1,401	600	48

ハイレッグタイプ（H）

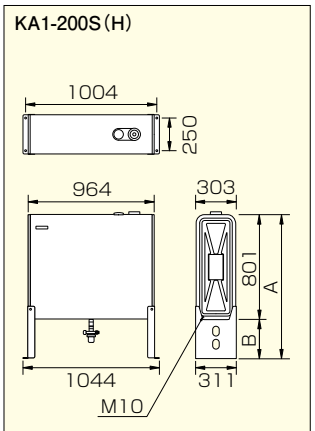

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

95型タンク

標準タイプ(ストレーナバルブ)

KS3-095SS　容積 100ℓ 容量 90ℓ

メーカー希望小売価格　¥26,250(税込)¥25,000(税抜)

小出しタイプ(小出し専用バルブ)

KS3-095SB　容積 100ℓ 容量 90ℓ

メーカー希望小売価格　¥26,775(税込)¥25,500(税抜)

【仕様】■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板
　　色／ライトベージュ
■バルブ(SS)：ストレーナバルブ (ソロバン玉式：95P-60) ➡P24
■バルブ(SB)：小出し専用バルブセット (95P-20) ➡P25
■水抜き：水抜きアダプター
■質　量：16kg　※全高は1017,867の2段階に調整可能です。

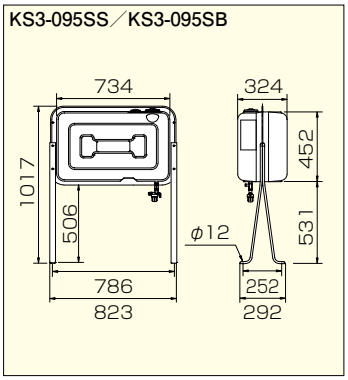

※ルーフはP14に記載

ハイレッグタイプ

KS3-095HS　容積 100ℓ 容量 90ℓ

メーカー希望小売価格　¥33,075(税込)¥31,500(税抜)

【仕様】■質　量：25kg
※全高は1470,1320,1170,1020の4段階に調節可能です。

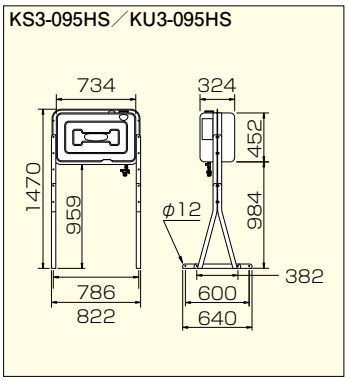

ステンレス95型タンク

標準タイプ

KU3-095SS　容積 100ℓ 容量 90ℓ

メーカー希望小売価格　¥58,800(税込)¥56,000(税抜)

【仕様】■本　体：材質／ステンレス　色／グレー
■バルブ：ストレーナバルブ (ソロバン玉式：95P-60) ➡P24
■水抜き：水抜きアダプター
■質　量：17kg　※全高は1017,867の2段階に調節可能です。



壁寄りタイプ

KU3-095RS　容積 100ℓ 容量 90ℓ

メーカー希望小売価格　¥58,800(税込)¥56,000(税抜)

【仕様】■質　量：17kg
※全高は1017,867の2段階に調節可能です。



ハイレッグタイプ

KU3-095HS　容積 100ℓ 容量 90ℓ

メーカー希望小売価格　¥74,025(税込)¥70,500(税抜)

【仕様】■質　量：25kg
※全高は1470,1320,1170,1020の4段階に調節可能です。

※仕様寸法はKS3-095HSと同じです。

200型タンク・250型タンク

標準タイプ

KS2-200SC　容積 220ℓ 容量 198ℓ

メーカー希望小売価格　¥51,975(税込)¥49,500(税抜)

KS2-250SC　容積 249ℓ 容量 224ℓ

メーカー希望小売価格　¥58,800(税込)¥56,000(税抜)

【仕様】■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板　色／ライトベージュ
■バルブ：ストレーナバルブ（250P-09）➡P24
■水抜き：水抜きアダプター
■質　量：200型／41kg
250型／43kg
※200型タンクは通気管なしとなります。



壁寄りタイプ

KS2-200RC　容積 220ℓ 容量 198ℓ

メーカー希望小売価格　¥51,975(税込)¥49,500(税抜)

KS2-250RC　容積 249ℓ 容量 224ℓ

メーカー希望小売価格　¥58,800(税込)¥56,000(税抜)

【仕様】■質　量：200型／41kg
250型／43kg
※200型タンクは通気管なしとなります。



スリム脚タイプ

KS2-200AC　容積 220ℓ 容量 198ℓ

メーカー希望小売価格　¥53,025(税込)¥50,500(税抜)

KS2-250AC　容積 249ℓ 容量 224ℓ

メーカー希望小売価格　¥59,850(税込)¥57,000(税抜)

【仕様】■質　量：200型／43kg
250型／45kg
※200型タンクは通気管なしとなります。



トールレッグタイプ

KS2-200KC　容積 220ℓ 容量 198ℓ

メーカー希望小売価格　¥58,275(税込)¥55,500(税抜)

KS2-250KC　容積 249ℓ 容量 224ℓ

メーカー希望小売価格　¥65,100(税込)¥62,000(税抜)

【仕様】■質　量：200型／51kg
250型／53kg
※200型タンクは通気管なしとなります。



製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

200型タンク・250型タンク

ハイレッグタイプ

KS2-200HC　容積 220ℓ 容量 198ℓ

メーカー希望小売価格 ¥64,575(税込)¥61,500(税抜)

KS2-250HC　容積 249ℓ 容量 224ℓ

メーカー希望小売価格 ¥71,400(税込)¥68,000(税抜)

ハイレッグガン付タイプ

KS2-200HQ　容積 220ℓ 容量 198ℓ

メーカー希望小売価格 ¥92,610(税込)¥88,200(税抜)

KS2-250HQ　容積 249ℓ 容量 224ℓ

メーカー希望小売価格 ¥99,435(税込)¥94,700(税抜)

※200型タンクは通気管なしとなります。

ハイレッグ／ハイレッグガン付

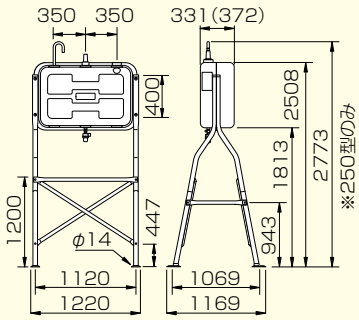

型　式	質量(kg)
KS2-200HC(Q)	63(67)
KS2-250HC(Q)	66(70)

注)カッコ内は250型の数字です。

ステンレスタンク200型

標準タイプ

KU3-200SC　容積 220ℓ 容量 198ℓ

メーカー希望小売価格 ¥123,375(税込)¥117,500(税抜)

壁寄りタイプ

KU3-200RC　容積 220ℓ 容量 198ℓ

メーカー希望小売価格 ¥123,375(税込)¥117,500(税抜)

【仕様】■本　体：材質／ステンレス　色／グレー
■バルブ：ストレーナバルブ(250P-09) ➡P24
■水抜き：水抜きアダプター　■質　量：42kg

KU3-200SC



KU3-200RC



A重油用タンク

399型(標準脚、A重油用ストレーナバルブ付)

KS1-399SG　容積 440ℓ 容量 396ℓ

メーカー希望小売価格 ¥68,775(税込)¥65,500(税抜)

【仕様】■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板
■バルブ：A重油用ストレーナバルブ(200P-55) ➡P24
■水抜き：水抜きアダプター　■質　量：70kg
※KS1-399SGには「水張検査証」は付きません。

KS1-399SG



ハイグレードタンク(高耐候・二重塗装)

490型(脚はステンレス角パイプ付)

KM2-490SC　容積 450ℓ 容量 405ℓ

メーカー希望小売価格 ¥115,500(税込)¥110,000(税抜)

【仕様】■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板　色／メタリックシルバー
■バルブ：ストレーナバルブ(250P-09) ➡P24
■水抜き：水抜きアダプター　■質　量：70kg

KM2-490SC



490型タンク・500型タンク

標準タイプ

KS2-490SC　容積 450ℓ 容量 405ℓ
メーカー希望小売価格 ¥67,725(税込)¥64,500(税抜)

KS2-500SC　容積 500ℓ 容量 450ℓ
メーカー希望小売価格 ¥70,350(税込)¥67,000(税抜)

【仕様】■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板　色／ライトベージュ
■バルブ：ストレーナバルブ（250P-09）➡P24
■水抜き：水抜きアダプター
■質　量：490型／70kg
500型／73kg



ロングレッグタイプ

KS2-490FC　容積 450ℓ 容量 405ℓ
メーカー希望小売価格 ¥69,300(税込)¥66,000(税抜)

KS2-500FC　容積 500ℓ 容量 450ℓ
メーカー希望小売価格 ¥71,925(税込)¥68,500(税抜)

【仕様】■質　量：490型／71kg
500型／74kg

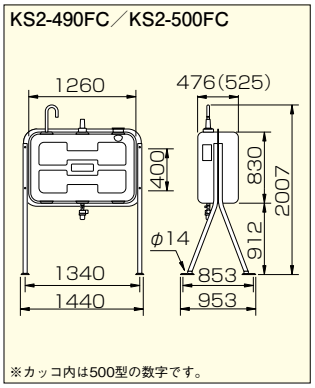

壁寄りタイプ

KS2-490RC　容積 450ℓ 容量 405ℓ
メーカー希望小売価格 ¥67,725(税込)¥64,500(税抜)

KS2-500RC　容積 500ℓ 容量 450ℓ
メーカー希望小売価格 ¥70,350(税込)¥67,000(税抜)

【仕様】■質　量：490型／70kg
500型／73kg

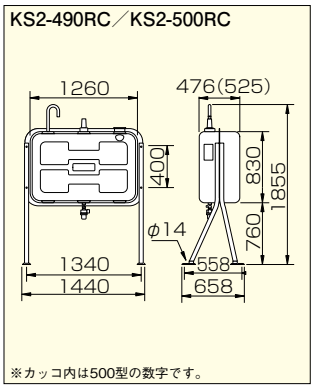

丸脚タイプ

脚プレート自在タイプ

KS2-490LC　容積 450ℓ 容量 405ℓ
メーカー希望小売価格 ¥69,825(税込)¥66,500(税抜)

KS2-500LC　容積 500ℓ 容量 450ℓ
メーカー希望小売価格 ¥72,450(税込)¥69,000(税抜)

脚プレート溶接タイプ

KS2-490MC　容積 450ℓ 容量 405ℓ
メーカー希望小売価格 ¥69,825(税込)¥66,500(税抜)

KS2-500MC　容積 500ℓ 容量 450ℓ
メーカー希望小売価格 ¥72,450(税込)¥69,000(税抜)

脚プレート溶接タイプ 汎用ストレーナ付

KS2-490ME　容積 450ℓ 容量 405ℓ
メーカー希望小売価格 ¥70,875(税込)¥67,500(税抜)

KS2-500ME　容積 500ℓ 容量 450ℓ
メーカー希望小売価格 ¥73,500(税込)¥70,000(税抜)

Eタイプはストレーナバルブ、
490P-18A付属 ➡P24

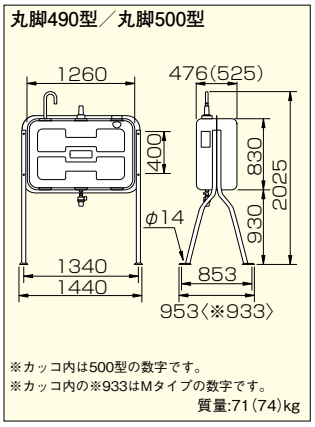

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

490型タンク･500型タンク

スリム脚タイプ

KS2-490AC　容積 450ℓ 容量 405ℓ

メーカー希望小売価格 ¥67,725(税込)¥64,500(税抜)

【仕様】■質　量：70kg



トールレッグタイプ

KS2-490KC　容積 450ℓ 容量 405ℓ

メーカー希望小売価格 ¥74,025(税込)¥70,500(税抜)

KS2-500KC　容積 500ℓ 容量 450ℓ

メーカー希望小売価格 ¥76,650(税込)¥73,000(税抜)

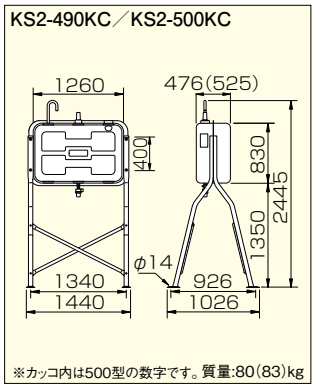

ハイレッグタイプ

KS2-490HC　容積 450ℓ 容量 405ℓ

メーカー希望小売価格 ¥80,325(税込)¥76,500(税抜)

KS2-500HC　容積 500ℓ 容量 450ℓ

メーカー希望小売価格 ¥82,950(税込)¥79,000(税抜)

ハイレッグガン付タイプ

KS2-490HQ　容積 450ℓ 容量 405ℓ

メーカー希望小売価格 ¥108,360(税込)¥103,200(税抜)

KS2-500HQ　容積 500ℓ 容量 450ℓ

メーカー希望小売価格 ¥110,985(税込)¥105,700(税抜)

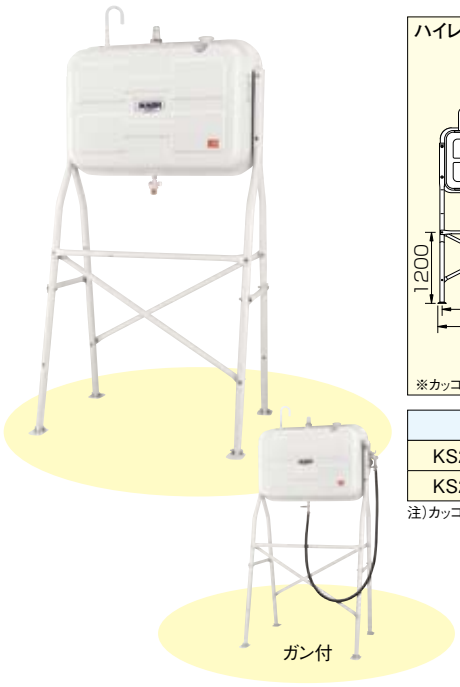

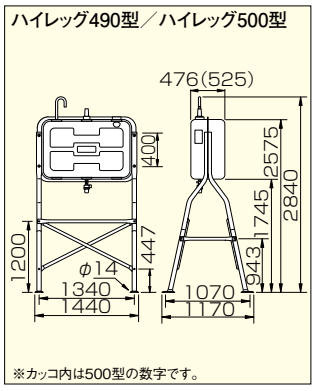

型　式	質量(kg)
KS2-490HC(Q)	92(96)
KS2-500HC(Q)	95(99)

注)カッコ内は500型の数字です。

角型1キロタンク

KS1-990SD　容積 1,016ℓ 容量 914ℓ

メーカー希望小売価格 ¥168,000(税込)¥160,000(税抜)

【仕様】■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板　色／ライトベージュ
■バルブ：小出し口付ストレーナバルブ（490P-19）➡P24
■質　量：134kg
※全高は2394,2224,2054の3段階に調整可能です。



壁ピタハーフ98型・198型・250型タンク

標準タイプ（98型・198型・250型）

KH2-098SC
容積 110ℓ 容量 99ℓ

メーカー希望小売価格 ¥44,100（税込）¥42,000（税抜）

KH2-198SC
容積 220ℓ 容量 198ℓ

メーカー希望小売価格 ¥64,050（税込）¥61,000（税抜）

KH2-250SC
容積 250ℓ 容量 225ℓ

メーカー希望小売価格 ¥66,150（税込）¥63,000（税抜）

【仕様】■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板　色／ライトベージュ
■バルブ：ストレーナバルブ（250P-09）➡P24
■水抜き：水抜きアダプター
■質　量：098型／31kg　198型／51kg　250型／58kg





壁ピタハーフ500型タンク

KH1-500SC
容積 549ℓ 容量 494ℓ

メーカー希望小売価格 ¥134,400（税込）¥128,000（税抜）

【仕様】■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板　色／ライトベージュ
■バルブ：ストレーナバルブ（250P-09）➡P24
■水抜き：水抜きアダプター
■質　量：103kg
※全高は2194,2024,1854の3段階に調節可能です。



壁付ハーフ500型タンク

壁付の可否については、事前に所轄の消防署の確認が必要です。

KH1-500NC
容積 549ℓ 容量 494ℓ

メーカー希望小売価格 ¥137,550（税込）¥131,000（税抜）

【仕様】■本　体：材質／溶融亜鉛メッキ鋼板　色／ライトベージュ
■バルブ：ストレーナバルブ（250P-09）➡P24
■水抜き：水抜きアダプター
■付属品：壁付用ブラケット　■質　量：90kg



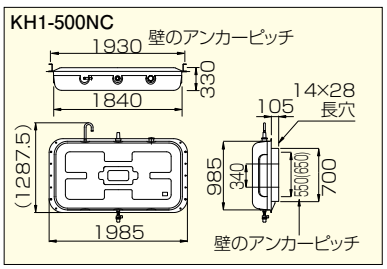

■アンカーボルト選定目安表

オイルタンク・脚呼称			アンカーボルト仕様		
			タイプ	サイズ	有効埋込深さ
標準型0.6G	標準脚、ハイレッグ	95型	オールアンカー	M8	55mm以上
	デザインタンクスリム型	KA1-200		M10	65mm以上
	標準脚、ロングレッグ、壁寄り脚 壁ピタ脚、トールレッグ、スリム脚、丸脚	98型、198型、200型 250型、490型、500型			
	壁付500型（壁面固定型）	KH1-500N型	接着式	M12（ステンレス）	90mm以上
	ハイレッグ	200型、250型、490型、500型	埋込式L型	M12	80mm以上
	1キロタンク	YV-990E、SH-990			
	壁ピタ500型、角型1キロ	KH1-500S、KS1-990S			110mm以上
	2キロタンク	YV-1900（R）E、YMA-1900E、YH-1900E			
耐震強化型／1.0G	標準脚	200型、250型		M10	80mm以上
	標準脚、ロングレッグ	490型、500型		M12	
	ハイレッグ、トールレッグ、丸脚	490型、500型			110mm以上
	壁ピタ脚	KH1-500SC1		M16	200mm以上
	1キロタンク	AH2-990GD			140mm以上
		KS1-990SD1			200mm以上

注）①左表のアンカーボルト仕様は設計用標準震度を0.6G、1.0Gとしており、地上または地階設置の場合に限ります。
②0.6G仕様のオイルタンクに弊社の防油堤を取り付ける場合、アンカーボルト仕様は左表（0.6G）仕様と同様です。【1.0G仕様の防油堤は特注扱いとなります。】
③建築物の2階以上に設置する場合は、設計用標準震度が大きくなりますので、別途ご相談ください。
④文化施設、学校、病院施設、危険物取扱施設、消防、防災施設等は耐震条件が異なりますので、別途ご相談ください。
⑤コンクリート基礎の強度は堅固（180kg／㎠以上）で十分な埋め込み深さを確保した状態です。簡易的な基礎の場合は強度不足になりますのでご注意ください。
※アンカーボルト仕様は設計現場により条件が異なる場合があります。現地の消防署にご確認ください。

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

1キロ・2キロタンク NEW 耐震強化型(1G)に対応!!

特注仕様も承ります。

横型1キロタンク(1G対応)

重油・灯油

AH2-990GD(灯油用)

容積 1047ℓ 容量 942ℓ

メーカー希望小売価格 ¥184,800(税込)¥176,000(税抜)

AH2-990YGC(タンクイン用)

容積 1047ℓ 容量 942ℓ

メーカー希望小売価格 ¥184,800(税込)¥176,000(税抜)

【仕様】■本　体:材質/溶融亜鉛メッキ鋼板
色/グレー
■送油口:ストレーナバルブ
■戻り口:3/4プラグ
■水抜き:水抜きアダプター ➡P24
■通　気:通気管
(20A 40メッシュ金網付)
■質　量:AH2-990GD/146kg
AH2-990GG/146kg
AH2-990YGC/144kg

※表示価格に運賃は含みません。

※液面計はP21

●ハシゴも製作します。

AH2-990GG(重油用)

容積 1047ℓ 容量 942ℓ

メーカー希望小売価格 ¥185,325(税込)¥176,500(税抜)

AH2-990GD/AH2-990YGC

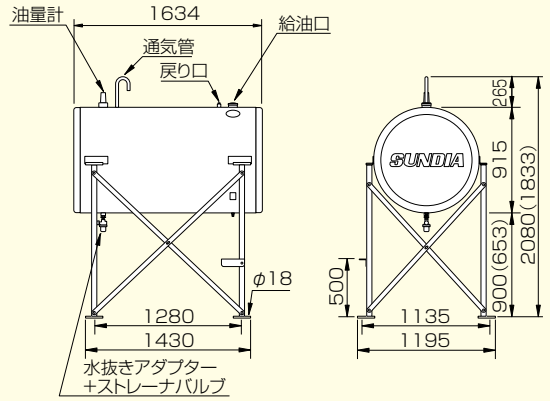

※カッコ内はタンクイン用の数字です。

横型2キロタンク(1G対応)

重油

YH-1900G

容積 2028ℓ 容量 1825ℓ

メーカー希望小売価格 ¥430,500(税込)¥410,000(税抜)

【仕様】■本　体:材質/鋼板　t3.0以上
色/シルバー
■給油口:50Aキャップ
■送油口:25Aソケット
■予備口:50Aソケット(プラグ付)
■水抜き:25Aソケット(プラグ付)
■通　気:通気管
(25A 40メッシュ金網付)
■点検口:内径φ380
■質　量:290kg

※表示価格に運賃は含みません。

YH-1900G

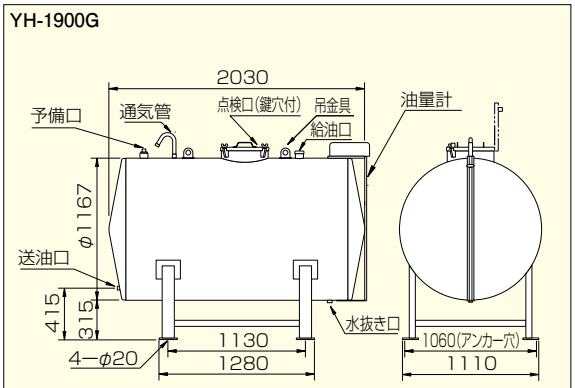

※吊上用プレートは空容器専用です。油を入れて吊上げは禁止です。

縦型1キロタンク(1G対応)

重油・灯油

YMA-990G

容積 1094ℓ 容量 984ℓ

メーカー希望小売価格 ¥262,500(税込)¥250,000(税抜)

【仕様】■本　体:材質/鋼板
t3.0以上
■質　量:180kg

※表示価格に運賃は
含みません。

YMA-990G

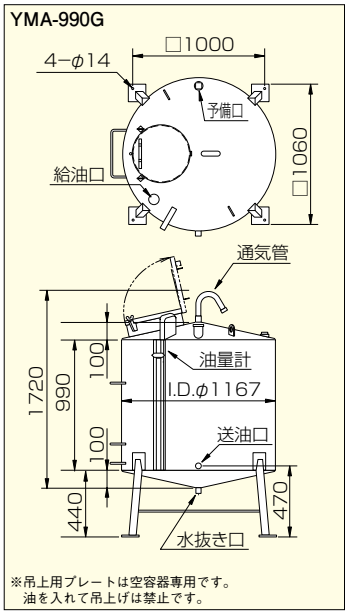

※吊上用プレートは空容器専用です。
油を入れて吊上げは禁止です。

注)※印はアンカーピッチ寸法です。

胴太縦型2キロタンク(1G対応)

重油

YMA-1900G

容積 2018ℓ 容量 1816ℓ

メーカー希望小売価格 ¥383,250(税込)¥365,000(税抜)

【仕様】■質　量:280kg
他:YH-1900G参照

※表示価格に運賃は
含みません。

YMA-1900G

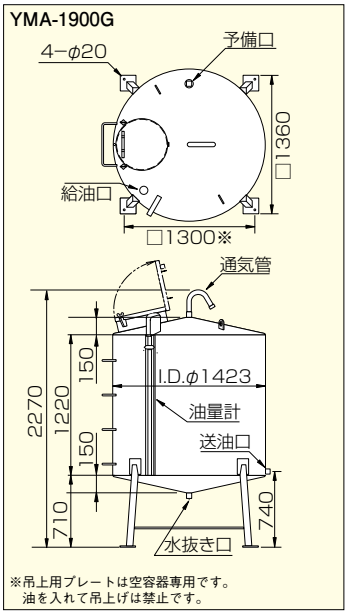

※吊上用プレートは空容器専用です。
油を入れて吊上げは禁止です。

注)※印はアンカーピッチ寸法です。

2キロ型タンク

特注仕様も承ります。

縦型2キロタンク(1G対応)　重油

YV-1900G

容積 1992ℓ 容量 1792ℓ

メーカー希望小売価格 ¥372,750(税込)¥355,000(税抜)

【仕様】■本　体：材質／鋼板　t3.0以上
色／シルバー
■給油口：50Aキャップ
■送油口：25Aソケット
■予備口：50Aソケット
■水抜き：25Aソケット
■通　気：通気管(20A 40メッシュ金網付)
■点検口：内径φ380
■質　量：270kg
※表示価格に運賃は含みません。

縦型(ローリー給油口)2キロタンク(1G対応)　重油

YV-1900RG

容積 1992ℓ 容量 1792ℓ

メーカー希望小売価格 ¥383,250(税込)¥365,000(税抜)

【仕様】■質　量：280kg
■給油口：ローリー給油口 (50Aエルボ付)
他：YV-1900G参照
※表示価格に運賃は含みません。

YV-1900G／YV-1900RG

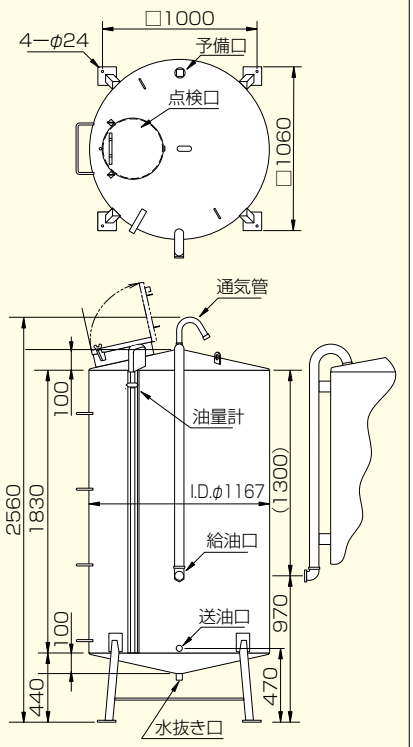

※吊上用プレートは空容器専用です。
油を入れて吊上げは禁止です。
※図面はYV-1900RGです。
YV-1900Gの給油口は上部点検口右横に付きます。
※YV-1900Gにはローリー給油口が付きません。

注)※印はアンカーピッチ寸法です。

ステンレスタンク

特注仕様も承ります。

500型タンク　灯油

SH-500F／SH-500FY

容積 500ℓ 容量 450ℓ

メーカー希望小売価格 ¥766,500(税込)¥730,000(税抜)

※FYタイプはタンクイン用です。

※液面計はP21

SH-500F／SH-500FY

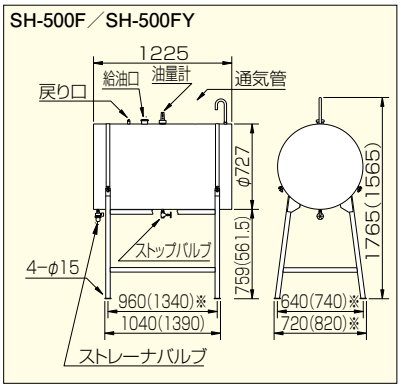

注)※印はアンカーピッチ寸法です。

1キロ型タンク　灯油

SH-990／SH-990Y

容積 1057ℓ 容量 951.3ℓ

メーカー希望小売価格 ¥876,750(税込)¥835,000(税抜)

※Yタイプはタンクイン用です。



●ハシゴも製作します。

SH-990／SH-990Y

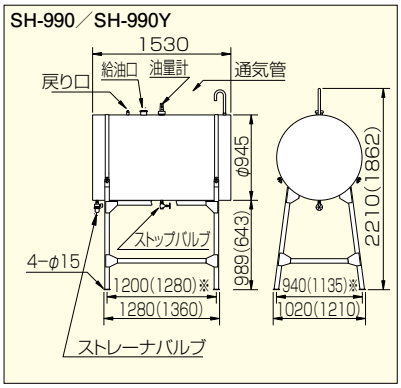

注)※印はアンカーピッチ寸法です。

【仕様】■本　体：材質／SUS304
■給油口：65Aキャップ
■送油口：ストレーナバルブ
■戻り口：1/2プラグ
■水抜き：ストップバルブ付
■通　気：通気管(φ25.4　40メッシュ金網付)
■質　量：SH-500F・SH-500FY／90kg
SH-990／178kg
SH-990Y／165kg

1G対応品(受注生産)

SH-500FG1／500FYG1	メーカー希望小売価格	¥808,500(税込)¥770,000(税抜)
SH-990G1／990YG1	メーカー希望小売価格	¥918,750(税込)¥875,000(税抜)

<注記>　①1キロ,2キロタンク及びステンレス500,1キロタンクの受渡は車上渡しとなります。
②2キロタンクの配送はチャーター便となります。
③1キロタンク,ステンレス500型の配送は,場所によりチャーター便となる場合がありますのでご注意ください。

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト(または基礎ボルト)で正しく固定してください。

タンクルーフ

丸屋根：AH用以外は位置、角度調整可

95P-71 〔適用〕KS3-095
メーカー希望小売価格 ¥24,150(税込)¥23,000(税抜)

250P-71B 〔適用〕KS2-200,250／KH2-098
メーカー希望小売価格 ¥26,250(税込)¥25,000(税抜)

490P-71B 〔適用〕KS2-490,500／KH2-198,250
メーカー希望小売価格 ¥27,300(税込)¥26,000(税抜)

990P-71 〔適用〕AH2-990
メーカー希望小売価格 ¥72,450(税込)¥69,000(税抜)

990P-70 〔適用〕KS1-990／KH1-500
メーカー希望小売価格 ¥49,350(税込)¥47,000(税抜)

丸屋根

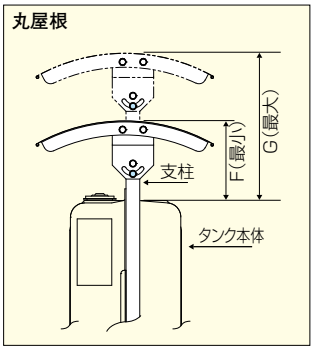

片屋根：位置、角度調整可

250P-72B 〔適用〕KS2-200,250／KH2-098
メーカー希望小売価格 ¥26,250(税込)¥25,000(税抜)

490P-72B 〔適用〕KS2-490,500／KH2-198,250
メーカー希望小売価格 ¥27,300(税込)¥26,000税抜)

片屋根

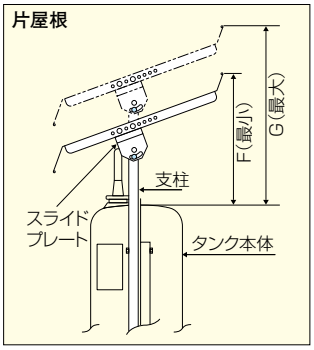

ルーフ寸法・適用表

(単位:mm)

呼称	型式	適用タンク	A	B	C	D	E	F	G	重量(kg)
丸屋根	95P-71	KS3-095	990	515	743	743～887	—	351	501	11
	250P-71B	KH2-098	1,344	600	814	1,070～1,215	810～956	348	548	14
		KS2-200、250						346.5	546.5	
	490P-71B	KH2-198、250	1,600	600	814	1,319～1,465	—	280.5	480.5	16
		KS2-490、500						279	479	
	990P-71	AH2-990	1,865	1,195	1,106	1,280	—	622		41
	990P-70	KS1-990	2,000	640	1,182.5	1,800～1,930	—	570		24
		KH1-500						368	568	
片屋根	250P-72B	KH2-098	1,344	697.5	874	1,070～1,215	810～956	586	786	16
		KS2-200、250						512	712	
	490P-72B	KH2-198、250	1,600	697.5	874	1,319～1,465	—	518.5	718.5	17
		KS2-490、500						444.5	644.5	



送油管ガード／延長管

500P-71Ⅱ (伸縮範囲約900～1,200mm)
メーカー希望小売価格 ¥22,050(税込)¥21,000(税抜)

500P-71Ⅱ-01 (伸縮範囲約400～500mm)
メーカー希望小売価格 ¥19,950(税込)¥19,000(税抜)

500P-71EK ※長脚用延長管 (伸縮範囲+1,100mm)
メーカー希望小売価格 ¥14,700(税込)¥14,000(税抜)

【仕様】■本　体：材質／内筒・外筒
ステンレスSUS304
■付属品：外筒固定ネジ
キー付南京錠
グロメットアンカープレート
アンカープレート固定ネジ

送油管ガード
500P-71Ⅱ

延長管
500P-71EK

注)アンカーボルト、オールアンカー、φ6鉄筋等は付属しておりません。
別途お買い求めください。

取付け部



防　油　堤

防油堤Gタイプは、耐震強化型1.0G仕様になりました。

アルミ製

その他、板厚変更、特注仕様も承ります。

型式	耐震	板厚㎜	適用タンク	脚型式	希望価格(税込)	(税抜)
AL-250G	1.0G	2.0	KS2-200、250	S	**¥87,150**	¥83,000
AL-250R	0.6G	2.0	KS2-200、250/KH2-098	R	**¥87,150**	¥83,000
AL-500G	1.0G	2.0	KS2-490、500/KM2-490	S、Q	**¥100,800**	¥96,000
AL-500R	0.6G	2.0	KS2-490、500/KH2-198、250	A、R	**¥100,800**	¥96,000
ABH-500G	1.0G	2.5	KS2-490、500	H、K、F、L、M	**¥153,300**	¥146,000
AL-500HG	1.0G	2.0	KH1-500	S	**¥168,000**	¥160,000
AL-990G	1.0G	2.5	KS1-990	S	**¥225,750**	¥215,000
ABM-990G	1.0G	3.0	YMA-990G		**¥294,000**	¥280,000
AB-1900G	1.0G	3.0	YV-1900G、RG		**¥404,250**	¥385,000
ABM-1900G	1.0G	3.0	YMA-1900G		**¥404,250**	¥385,000

ステンレス製

その他、板厚変更、特注仕様も承ります。

型式	耐震	板厚㎜	適用タンク	脚型式	希望価格(税込)	(税抜)
SB-250G	1.0G	2.0	KS2-200、250	S	**¥175,350**	¥167,000
SB-500G	1.0G	2.0	KS2-490、500/KM2-490	S	**¥252,000**	¥240,000
SB50-1509G	1.0G	2.0	SH-500F		**¥241,500**	¥230,000
SB09-1813G	1.0G	2.0	SH-990		**¥283,500**	¥270,000

鋼　板　製

その他、板厚変更、特注仕様も承ります。

型式	耐震	板厚㎜	適用タンク	脚型式	希望価格(税込)	(税抜)
SSBF-250G	1.0G	2.3	KS2-200、250	S	**¥102,900**	¥98,000
SSB-500	0.6G	2.3	KS2-490、500/KM2-490	S	**¥110,250**	¥105,000
SSBF-500G	1.0G	2.3	KS2-490、500/KM2-490	S、A、R	**¥115,500**	¥110,000
HA50-2206G	1.0G	2.3	KH1-500	S	**¥131,250**	¥125,000
HA09-2210G	1.0G	2.3	KS1-990	S	**¥273,000**	¥260,000
HA09-1813G	1.0G	3.2	AH2-990	G、Y	**¥273,000**	¥260,000
HA09-2119MG	1.0G	3.2	YMA-990G		**¥357,000**	¥340,000
HA19-2119G	1.0G	3.2	YV-1900G、RG		**¥404,250**	¥385,000
HA19-2119MG	1.0G	3.2	YMA-1900G		**¥404,250**	¥385,000

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト(または基礎ボルト)で正しく固定してください。

防　油　堤　仕　様

Gタイプは、すべて耐震強化型1.0G仕様になりました。

200･250型用

種　類	アルミ製		ステンレス製	鋼　製
型　式	AL-250G	AL-250R	SB-250G	SSBF-250G
耐　震	1.0G	0.6G	1.0G	
適用タンク脚	KS2-200、250			
	標準脚	壁寄り脚	標準脚	
本体板厚(mm)	2.0			2.3
容量(ℓ)	296	250	297	296
寸法(mm)(幅×奥行×高さ)	1,310×700×390	1,310×558×410	1,310×700×390	1,314×700×390
質　量(kg)	18	18	54	59

490･500型用

種　類	アルミ製			ステンレス製		鋼　製	
型　式	ABH-500G	AL-500G	AL-500R	SB50-1509G	SB-500G	SSBF-500G	SSB-500
耐　震	1.0G		0.6G	1.0G			0.6G
適用タンク脚	(490･500型) KS2-490 KS2-500 KM2-490		KS2-490 KS2-500 KH2-1982、250S	(ステンレス500型) SH-500F	(490･500型) KS2-490 KS2-500 KM2-490		
	ハイレッグ、トールレッグ ロングレッグ、丸脚	標準脚 短脚	壁寄り脚 スリム脚 壁ピタ		標準脚	標準脚 壁寄り脚 スリム脚	標準脚
本体板厚(mm)	2.5	2.0				2.3	
容量(ℓ)	511	508	496	512	509	507	
寸法(mm)(幅×奥行×高さ)	1,530×1,246×335	1,525×917×430	1,525×736×510	1,530×916×430	1,530×916×430	1,528×916×430	1,530×916×430
質　量(kg)	40	25	23	84	75	82	72

1キロ･2キロ型用

種　類	アルミ製			ステンレス製	鋼　製			
型　式	ABM-990G	AB-1900G	ABM-1900G	SB09-1813G	HA09-2119MG	HA19-2119G	HA19-2119MG	HA09-1813G
耐　震	1.0G							
適用タンク脚	(胴太1キロタンク) YMA-990G	(縦型2キロタンク) YV-1900(R)G	(胴太2キロタンク) YMA-1900G	(ステンレス1キロタンク) SH-990	(胴太1キロタンク) YMA-990G	(縦型2キロタンク) YV-1900(R)G	(胴太2キロタンク) YMA-1900G	(横型1キロタンク) AH2-990 標準脚
本体板厚(mm)	3.0			2.0	3.2			
容量(ℓ)	1,103	1,990		1,177	1,114	2,000		1,170
寸法(mm)(幅×奥行×高さ)	2,100×1,930 ×340	2,100×1,930×610		1,780×1,335 ×560	2,100×1,930 ×355	2,100×1,930×575		1,780×1,335 ×560
質　量(kg)	70	110		120	300	340		176

角型1キロ･壁ピタ500型用

型　式	AL-990G	HA09-2210G	AL-500HG	HA50-2206G
耐　震	1.0G			
適用タンク脚	KS1-990SD		KH1-500SC	
本体材質	アルミニウム	鋼板	アルミニウム	鋼板
本体板厚(mm)	2.5	2.3	2.0	2.3
容量(ℓ)	1,059	1,060	550	549
寸法(mm)(幅×奥行×高さ)	2,200×980×560		2,200×631×464	
質　量(kg)	47	127	29	89

※タンクと防油堤を固定するボルト・ナット・座金等は標準付属です。防油堤を固定するアンカーボルト　(または基礎ボルト)は付属しておりません。

タンクイン（オイルタンク用組立式収納庫）

タンクイン設置の場合は,火災予防条例の適用を受けますので所轄の消防署の指示に従ってください。

200／250型用（1.0G）【KS2-200/250】

TIN-250G 耐震強化型

メーカー希望小売価格 ¥252,000（税込）¥240,000（税抜）

490／500型用（1.0G）【KS2-490/500:SH-500FY】

TIN-500G 耐震強化型

メーカー希望小売価格 ¥294,000（税込）¥280,000（税抜）

1キロタンク型用（1.0G）【AH2-990YGC:SH-990Y】

TIN-990G 耐震強化型

メーカー希望小売価格 ¥504,000（税込）¥480,000（税抜）

490／500型用（1.0G）【KS2-490/500:SH-500FY】

TIN-500GS 耐震強化型（ステンレス）

メーカー希望小売価格 ¥892,500（税込）¥850,000（税抜）

1キロタンク型用（1.0G）【AH2-990YGC:SH-990Y】

TIN-990GS 耐震強化型（ステンレス）

メーカー希望小売価格 ¥1,732,500（税込）¥1,650,000（税抜）

※タンク、運賃、組立費は含みません。
※条例により、表示板の横書指定のところもあります。

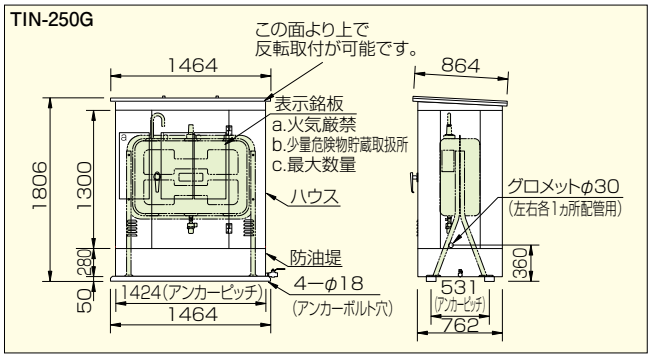

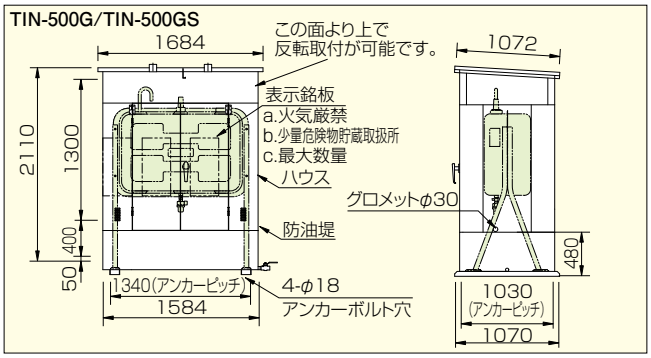

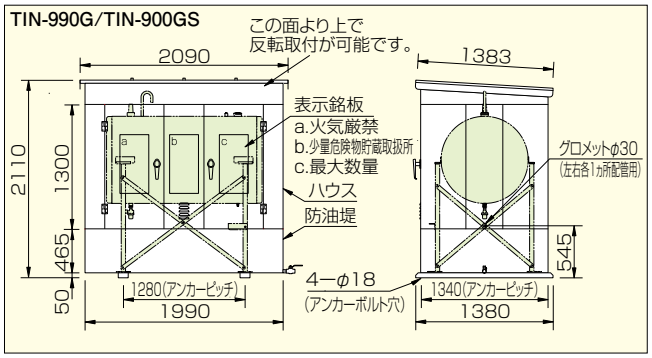

1G仕様 耐震強化型 タンクイン 仕様表

タンクイン型式			TIN-250G	TIN-500G	TIN-990G	TIN-500GS	TIN-990GS
仕様	ハウス	材料	屋根、屋根枠、側板、扉、t 1.2 亜鉛メッキ鋼板			t 1.2 ステンレス鋼板	
		質量（A）（kg）	93	125	163	133	175
		最大積雪過重（kgf/㎡）	900（静止時）/300（1.0G加震時）				
	防油堤	容量（ℓ）	285	606	1166	605	1171
		材料	t 2.3 亜鉛メッキ鋼板		t 3.2 亜鉛メッキ鋼板	t 2.5 SUS304	
		水抜口	Rc1/2（ボールバルブ付）				
		固定方式	M16 ケミカルアンカーボルト				
		質量（B）（kg）	66	94	169	98	140
	塗装	種類	粉体塗装		焼付塗装	粉体塗装	焼付塗装
		色	ベージュ			メタリックシルバー	
完成総質量（A+B）（kg）			159	219	332	231	315

耐震強化型タンクイン+耐震強化型タンク組合せ例

組合せ（1G）	価格	
	税込	税抜
TIN-250G+KS2-200SC1	¥311,325	¥296,500
TIN-250G+KS2-250SC1	¥318,150	¥303,000
TIN-500G+KS2-490SC1	¥369,600	¥352,000
TIN-500G+KS2-500SC1	¥372,225	¥354,500
TIN-990G+AH2-990YGC	¥688,800	¥656,000

※1G仕様の設計物件にはオイルタンクも同仕様で選定してください。

耐震強化型タンクイン+標準型タンク組合せ例

組合せ（0.6G）	価格	
	税込	税抜
TIN-250G+KS2-200SC	¥303,975	¥289,500
TIN-250G+KS2-250SC	¥310,800	¥296,000
TIN-500G+KS2-490SC	¥361,725	¥344,500
TIN-500G+KS2-500SC	¥364,350	¥347,000
TIN-990G+AH2-990YGC	¥688,800	¥656,000

※ステンレスタンクの1G仕様も特注で承ります。

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

タンクインバリエーション（大型タンク用）

この商品は注文生産です。
又お客様のご要望に合わせて特注仕様も承ります。

横型2キロタンク（YH-1900Y用）

TIN-1900H

メーカー希望小売価格 ¥1,386,000（税込）¥1,320,000（税抜）

胴太型2キロタンク（YMA-1900Y用）

TIN-1900M

メーカー希望小売価格 ¥1,386,000（税込）¥1,320,000（税抜）

※タンク、運賃、組立費は含みません。
※条例により、表示板の横書指定のところもあります。

TIN-1900H

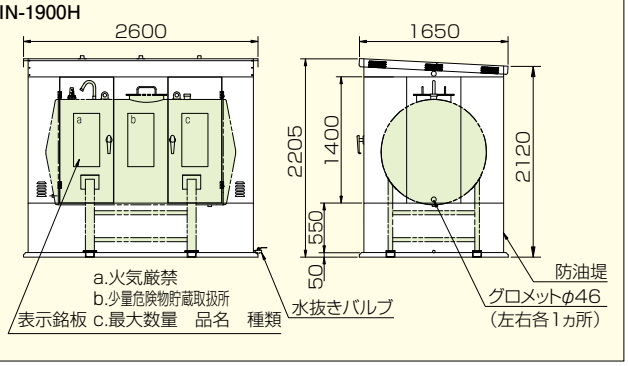

TIN-1900M

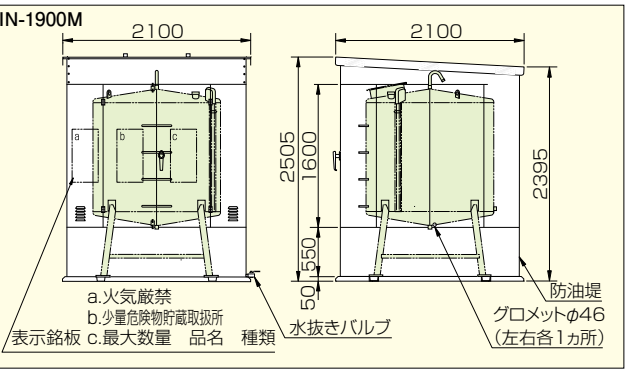

タンクインの詳細仕様につきましては別途ご提出いたします。

防油堤・オイルタンクの固定

●タンク容量が200リットル以上1,000リットル未満の灯油タンクは消防法上「少量危険物貯蔵取扱所」に該当し、各市町村の火災予防条例の適用を受けますが、各市町村によって条例が異なる場合がありますので、施工前に最寄りの消防署にご確認ください。
●火災予防条例によっては「消防署への届出」が必要な市町村があります。
※屋内設置の場合は最寄りの消防署にご相談ください。

容積、容量とは？

●「タンク内容積」とは、タンク内部の全容積を言います。
●「タンク空間容積」とは、タンク内容積の10%を言います。
●「タンク容量」とは、（タンク内容積）－（タンク空間容積） を言います。



オイルタンクの固定

■防油堤が無い場合）

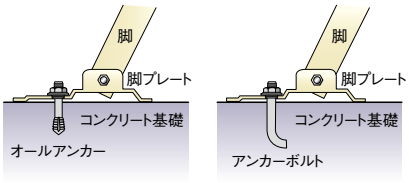

防油堤の固定

■基礎工事後のアンカー施工

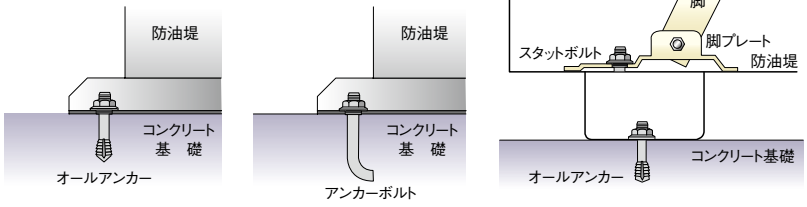

新発売

オイルタンクを快適にお使いいただくために、定期的な点検をしてください。

オイルタンク洗浄機

特徴
●持ち運びが簡単な軽量コンパクトタイプ
●サビ、泥水も分離回収できる高機能タイプ
●収納はカバー付きで安全

CSA-100K

メーカー希望小売価格 ¥367,500（税込）¥350,000（税抜）

商品の仕様図は弊社ホームページでご確認いただけます。http://www.sundia.co.jp/

中継タンク（共同住宅、学校、ホテルなどの暖房、給湯用の燃料供給タンク）

100型／200型

TIN-100RT
容積 107.8ℓ 容量 97ℓ

メーカー希望小売価格 **¥299,250**（税込）¥285,000（税抜）

TIN-200RT
容積 200.8ℓ 容量 180.8ℓ

メーカー希望小売価格 **¥311,850**（税込）¥297,000（税抜）

注）1.屋根荷重は、およそ600kg／m²以下の積雪までです。
2.液面計、基礎ボルトは付属しておりません。

※運賃は含みません。

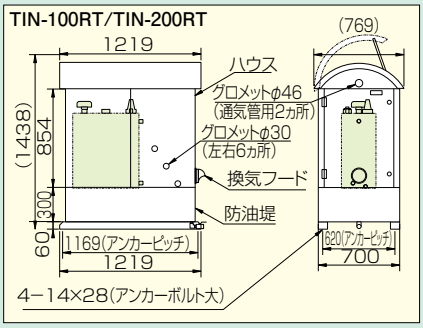

タンクキャビン

当商品は注文生産です。

TCN-501
メーカー希望小売価格 **¥252,000**（税込）¥240,000（税抜）

TCN-200
メーカー希望小売価格 **¥220,500**（税込）¥210,000（税抜）

積み重ね可能〈柱パレット仕様〉

※積み重ねて保管する場合は、風等による倒壊等に充分注意し保管してください。

ライトベージュ21

※中に入れるタンクは含まれておりません。

タンクセット価格

組合せ	価格	
	税込	税抜
490型　TCN-501+KS2-490XC	¥301,875	¥287,500
200型　TCN-200+KS2-200XC	¥255,675	¥243,500

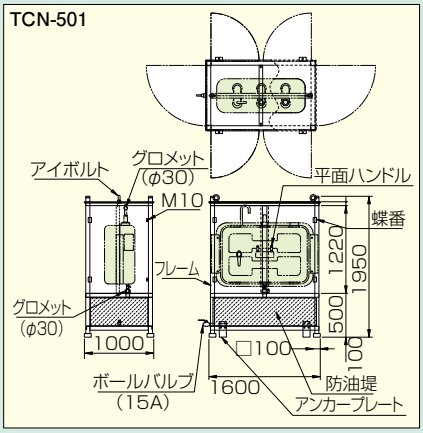

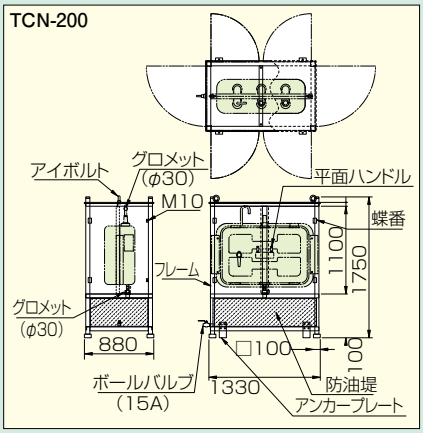

オイルゲーター　<緊急油処理ボックス>

当商品は注文生産です。

RCM-1
オープン価格

■油吸着剤、改修ネット、スコップ、防塵メガネ等

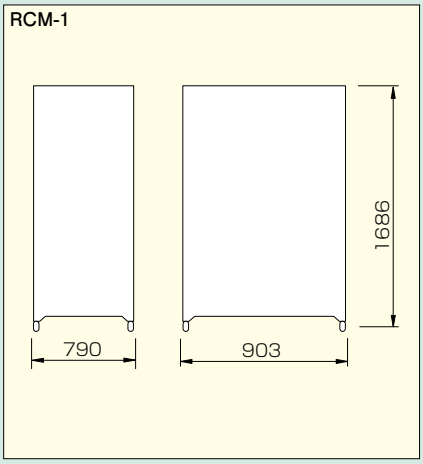

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

オイルフィーダー

IN OUT

■オイルフィーダー
屋内用 OUP-91UC
㊒¥39,900(税込)¥38,000(税抜)
屋外用 OUP-91ST
㊒¥42,000(税込)¥40,000(税抜)

使用油	白灯油（JIS1号灯油）
供給方式	落差式
電源	AC100V50/60Hz
消費電力	14W/16W(最大)
最高揚程	10m(標準設置条件にて) *標準設置条件とは ①吸上管は外径8mm肉厚0.8±0.1mmの銅管に限る ②吸上管全長50m以下 ③吸上管の横引き又は斜め引きは油タンクの下で行う
供給能力	19ℓ/h（6m揚程時）
貯油量	0.9ℓ
ポンプ型式	モーター(ロータリーポンプ)
使用温度	−20〜40℃
安全装置	あふれ防止、空運転防止、連続運転防止
外径寸法	200(幅)×106.5(奥行)×275(高さ)mm
質量	約3.0kg

くみあげ特性

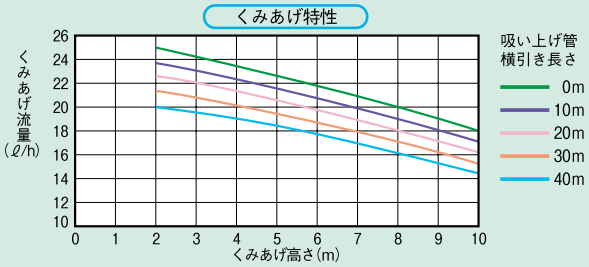

OUP-91UC/OUP-91ST

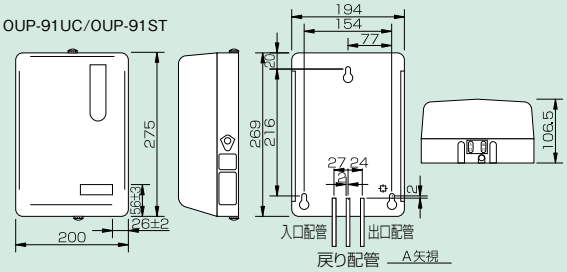

いろいろな場所でご利用いただける各種配管例

●学校、病院、事務所、旅館などで数台使用する場合



●2階、3階で(10m以下)で使用する場合



●タンクの位置が遠い場合



■油面調整器
LV-07B ㊒¥18,900(税込)¥18,000(税抜)
外形寸法　187(幅)×90(奥行)×147(高さ)mm
質　量　約1.3kg

オイルフィーダーと燃焼機器との落差が機器の説明書にある寸法を超える時に使用します。油面調整器を取り付ける場合は必ず戻り配管を行ってください。

（リターンアダプター等は別途お買い求めください。）

注）但し、オイルフィーダー下部より油面調整器の下部までは2.5m以内、油面調整器の上部より燃焼機器の下部までは燃焼機器の説明書にある寸法に設置してください。（油面調整器とストーブとの間の配管長さは、30m以内としてください）

■オーバーフロー継手
OPF-101 ㊒¥1,575(税込)¥1,500(税抜)

オイルフィーダー本体に取り付けるオーバーフロー配管用の継手です。直列運転の際は最上部以外のオイルフィーダーに取付け、戻り配管をしてください。

注）直列運転は地域が限定されます。

■配管カバー
OPC-01A ㊒¥1,260(税込)¥1,200税抜)

オイルフィーダー本体の配管(IN,OUT)用カバーです。(IN,OUTの配管がオイルフィーダー本体の下面から90mm以上の場合は取付けできません。)

お願い

配管に使用する銅パイプは外径8mm（または5/16インチ）、肉厚0.8±0.1mmのものを使用してください。
1/2または3/4インチの銅管は避けてください。但し、複数台設置で太い配管をする場合は、メインタンクの底より下の位置で横引き配管のみとしてください。
●立ち上げ配管が太いと設置立ち上げ時、くみ上げ時間がかかり、自動停止します。
●入口継手接続部（ソロバン玉部）に微少漏れがあると、そこから空気が入り、立ち上げ管が太いとその空気を追い出すのに時間がかかり自動停止します。
●出口管側が太いと配管内に灯油が多量にたまっており、温度変化により配管内の灯油がオイルフィーダーに逆流し、あふれる可能性があります。

オイルキャリー

■オイルキャリー
OC-801
㊒¥184,800(税込)¥176,000(税抜)

［オプション］
■リフトチャッキ
KLC-1
㊒¥18,900(税込)¥18,000(税抜)

■屋外格納箱
スチール製:**OC-W1-SS**
㊒¥180,600(税込)¥172,000(税抜)
ステンレス製:**OC-W1-SUS**
㊒¥254,100(税込)¥242,000(税抜)

■屋内格納箱
スチール製:**OC-I1-SS**
㊒¥166,950(税込)¥159,000(税抜)
ステンレス製:**OC-I1-SUS**
㊒¥279,300(税込)¥266,000(税抜)

【吸上げ特性図】

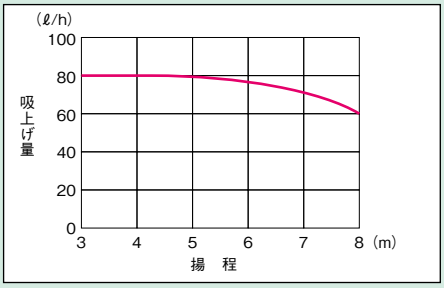

【設置概要図】

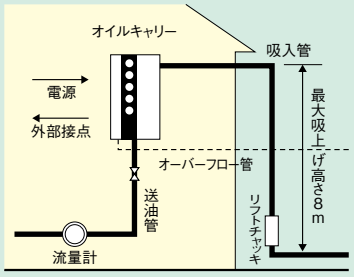

【仕様】

送油方式		落差式
使用燃料		灯油・A重油
吸上能力		60ℓ/h（揚程8mの時）
入力電源		単相 AC100V　50/60Hz
消費電力		90VA
モーター		コンデンサ起動型誘導電動機(間欠運転)
モータ温度自動停止		120℃
油面制御		フロートスイッチ方式 ・あふれ防止機構:上上限で作動 ・空転防止機構:下下限で作動 ・警報ブザー(ブザー停止スイッチ付):上上限および下下限で吹鳴 ・警報接点出力(上上限・下下限):無電圧C接点　接点容量AC220V 3A(抵抗負荷) ポンプ起動スイッチ用端子付 ポンプ作動チェック用真空計付
貯槽の内容積（オーバーフロー）		2.8ℓ(使用時最大2.5ℓ)
配管サイズ	給油口	10A(メネジ)
	送油口	15A(メネジ)
	戻り管	20A(メネジ)
外形寸法		285W×420H×180.6D
質量		11kg
呼び油量		1.5ℓ
設置場所		屋内壁

液面計（フロート式液面指示計）

フロート式液面指示計は、オイルタンクの残量管理や水槽のレベル監視などに最適な汎用の液面計システムです。

＊本製品は受注生産品です。
＊お問い合わせ、ご注文の際は、下記事項をお知らせください。
①タンク本体寸法、タンク上部液面計（検出部）取付口径サイズ等（タンク図面を弊社あてご送付ください。）②液種（重油、灯油、軽油、ガソリン等）③警報位置設定（ご指定の警報位置に設定いたします。）
＊設置後の調整が必要な場合は、別途現地調達費用が必要となります。（弊社担当にお問い合わせください。）

ELM型電気式液面計

屋内壁取付タイプ

ELM-2H1-4100　（発信部ELM-2H1および液面指示計DL-41のセット型式）

メーカー希望小売価格 **¥236,250**（税込）¥225,000（税抜）

	メーカー希望小売価格
液面指示計 DL-41	¥78,750（税込）¥75,000（税抜）
発信部 ELM-2H1	¥157,500（税込）¥150,000（税抜）

■液面指示計 DL-41

■発信部 ELM-2H1

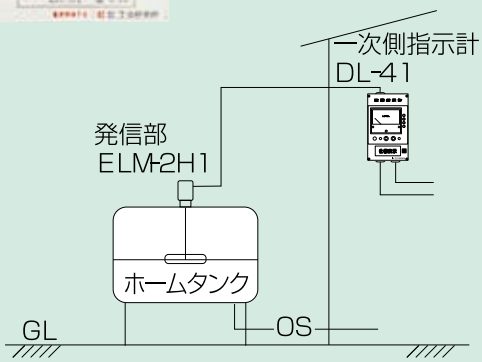

屋外壁取付タイプ

ELM-2H1-4200　（発信部ELM-2H1および液面指示計DL-42のセット型式）

メーカー希望小売価格 **¥269,850**（税込）¥257,000（税抜）

	メーカー希望小売価格
液面指示計 DL-42	¥112,350（税込）¥107,000（税抜）
発信部 ELM-2H1	¥157,500（税込）¥150,000（税抜）

■液面指示計 DL-42

■発信部 ELM-2H1

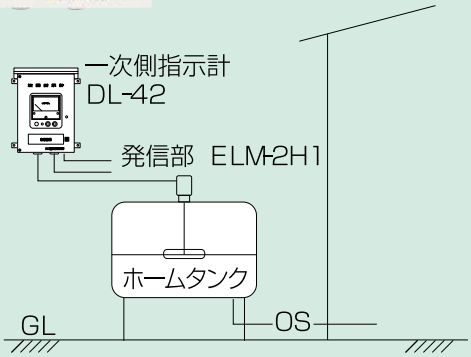

MS型リモコン液面計

屋内壁取付タイプ

MS-RS-2H　（検出部およびMS-O-2H型指示計のセット型式）

メーカー希望小売価格 **¥245,700**（税込）¥234,000（税抜）

	メーカー希望小売価格
指示計 MS-O-2H	¥78,750（税込）¥75,000（税抜）
検出部 MS-RS	¥166,950（税込）¥159,000（税抜）

■指示計 MS-O-2H

■発信部 MS-RS

屋外壁取付タイプ

MS-RS-4H　（検出部およびMS-O-4H型指示計のセット型式）

メーカー希望小売価格 **¥279,300**（税込）¥266,000（税抜）

	メーカー希望小売価格
指示計 MS-O-4H	¥112,350（税込）¥107,000（税抜）
検出部 MS-RS	¥166,950（税込）¥159,000（税抜）

■指示計 MS-O-4H

■発信部 MS-RS

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

エルペット（電子音付レベルゲージ）

98型、198型、200型、250型、490型、500型、1キロタンク用

音で確認、目でチェック!

灯油の量をLEDで表示、残り少なくなると、
優しく電子音で給油時期をお知らせします。

エルペット（レベルゲージ+指示計）		適用タンク	レベルゲージ（センサ）		指示計（モニター）
LP-S695-M11	㊒¥42,000（税込） ¥40,000（税抜）	KH2-098 KS2-200、250	LP-S695	㊒¥21,000（税込） ¥20,000（税抜）	LP-M11 ㊒¥21,000（税込） ¥20,000（税抜）
LP-S830-M11	㊒¥42,000（税込） ¥40,000（税抜）	KH2-198、250 KS2-490、500、KM2-490	LP-S830	㊒¥21,000（税込） ¥20,000（税抜）	
LP-S727-M11	㊒¥42,000（税込） ¥40,000（税抜）	SH-500F（ステンレス500型）	LP-S727	㊒¥21,000（税込） ¥20,000（税抜）	
LP-S915-M11	㊒¥43,050（税込） ¥41,000（税抜）	AH2-990（1キロタンク）	LP-S915	㊒¥22,050（税込） ¥21,000（税抜）	
LP-S945-M11	㊒¥43,050（税込） ¥41,000（税抜）	SH-990（ステンレス1キロタンク）	LP-S945	㊒¥22,050（税込） ¥21,000（税抜）	
LP-S985-M11	㊒¥45,150（税込） ¥43,000（税抜）	KH1-500、KS1-990用	LP-S985	㊒¥24,150（税込） ¥23,000（税抜）	

注）エルペットはレベルゲージ（センサ）および指示計（モニター）を含んだセットの型式、価格です。

レベルゲージ（センサ）の指示を見ながら給油ができます。

■エルペット

※エルペットはレベルゲージ（センサ）と指示計（モニター）がセットになります。

KH2-098、KS2-200、250用
LP-S695-M11
KH2-198、250、KS2-490、500、KM2-490用
LP-S830-M11
SH-500F（ステンレス500型）用
LP-S727-M11
AH2-990（1キロタンク）用
LP-S915-M11
SH-990（ステンレス1キロタンク）用
LP-S945-M11
KH1-500、KS1-990用
LP-S985-M11

取付要領

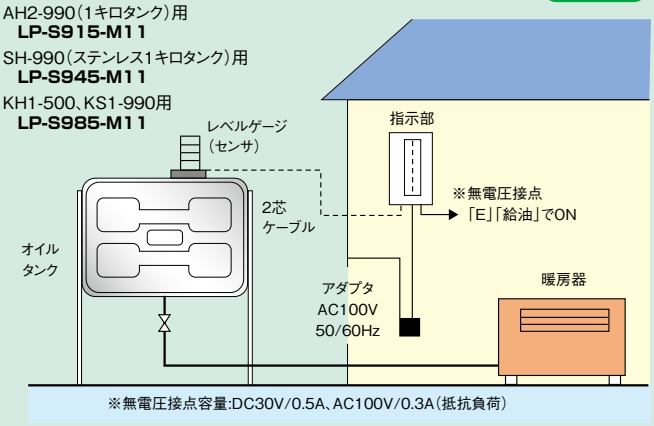

※無電圧接点容量:DC30V/0.5A、AC100V/0.3A（抵抗負荷）

灯油の液面位置をフロートでキャッチ。液面位置を付属の2芯ケーブルで指示部へ信号を伝送します。

※伝送距離 0.3mm²の2芯ケーブルが10m付属しています。同じサイズのケーブルを使用して100mまで距離を延長することができます。

■レベルゲージ（センサ）

98型、198型、200型、250型、490型、500型用

KH2-098、KS2-200、250用
LP-S695
KH2-198、250、KS2-490、500、KM2-490用
LP-S830
SH-500F（ステンレス500型）用
LP-S727
AH2-990（1キロタンク）用
LP-S915
SH-990（ステンレス1キロタンク）用
LP-S945
KH1-500、KS1-990用
LP-S985

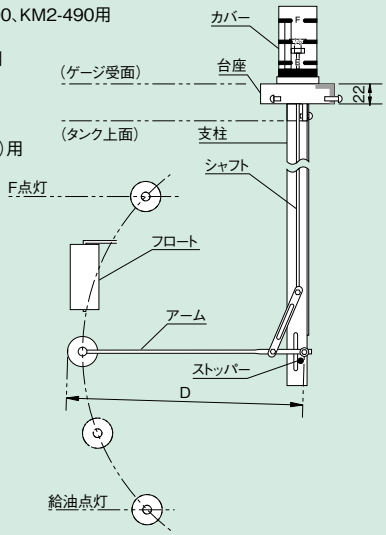

■指示計（モニター） LP-M11

※指示計はすべてのレベルゲージ（センサ）に共通して使用します。

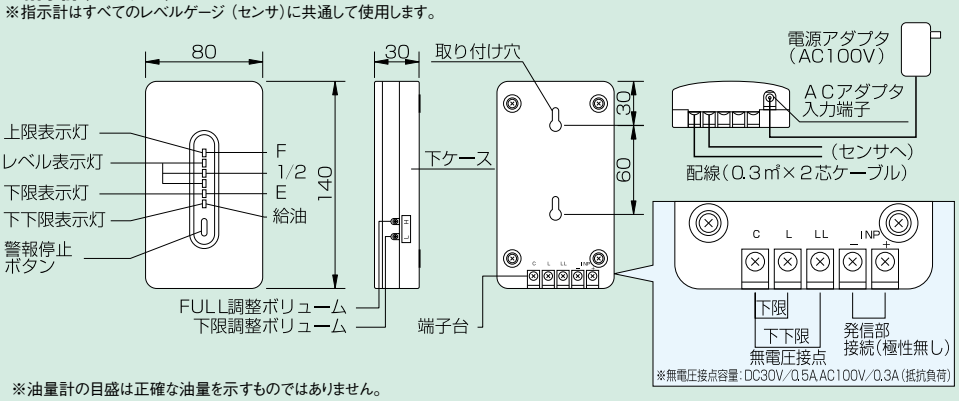

※油量計の目盛は正確な油量を示すものではありません。
目盛は目安としてお使いください

お部屋でらくらく油量確認

灯油の量を赤と緑のLEDで表示!

緑のLEDが点灯

灯油が入っている
ことを示します。

※コントローラーとの接続はコントローラー設置業者にご相談ください。
タンクに油を入れる前にランプの点灯とブザーの確認を行ってください。

エコ蔵（ヒートポンプ給湯機カバー）　冬に強い保温施工が可能になりました。

ECZ-460TP（ヒートポンプ給湯機カバー）

メーカー希望小売価格 **¥220,500**（税込）¥210,000（税抜）

ECZ-460T（貯湯タンクユニットカバー）

メーカー希望小売価格 **¥178,500**（税込）¥170,000（税抜）

ECZ-61P（ヒートポンプユニットカバー）

メーカー希望小売価格 **¥110,250**（税込）¥105,000（税抜）

保温施工ができます。
※断熱材は含まれておりません。

ECZ-460TP

ECZ-460T

ECZ-61P

ECZ-460TP

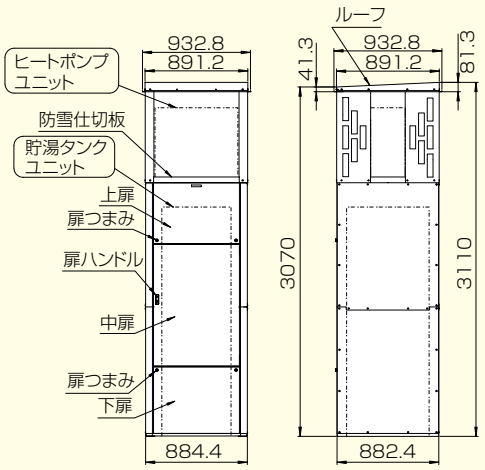

型式	ECZ−460TP
用途	「貯湯タンクユニット」および「ヒートポンプユニット」の保護
構造　本体	組立式（現地組立方式）
上扉	ネジつまみ式
中扉	片開き式
下扉	ネジつまみ式
ヒートポンプ部	前後または左右に向き調節可能
ルーフ	外部ネジ止め式（屋根傾斜前後調節可能）
材質　支柱	鋼板　t1.2mm
側板・扉・屋根	鋼板　t1.2mm
塗装	粉体焼付塗装
塗装色	ライトグレー
寸法	巾882.4×奥行882.4×高3110mm
質量	145kg（保温材なし）／153kg（保温材あり）
耐震設計震度	水平1.0以下、鉛直0.5以下（地上設置で、貯湯タンクの荷重を受けないこと）
耐風速目安	瞬間最大風速:およそ30m/s以下
屋根荷重	積雪荷重80kg以下（積雪は速やかに除去）
基礎ボルト	M12、引抜き力:1本あたり3.8kN以上
点検	中扉開放により、貯湯タンクユニットのブレーカー点検可能
	全扉開放により、貯湯タンクユニットの正面側全点検が可能
	ルーフ取り外しにより、ヒートポンプユニットの上部点検が可能
	ヒートポンプユニット取り外しにより、貯湯タンクユニット上部点検が可能

潤滑油タンク250角型　標準・2連・3連

250角型標準

LT2-250

容積 277ℓ　容量 249.3ℓ

メーカー希望小売価格 **¥69,300**（税込）¥66,000（税抜）

250角型・2連

LT2-250W

容積 277ℓ　容量 249.3ℓ ×2

メーカー希望小売価格 **¥138,600**（税込）¥132,000（税抜）

250角型・3連

LT2-250T

容積 277ℓ　容量 249.3ℓ ×3

メーカー希望小売価格 **¥207,900**（税込）¥198,000（税抜）

LT2-250／LT2-250W／LT2-250T

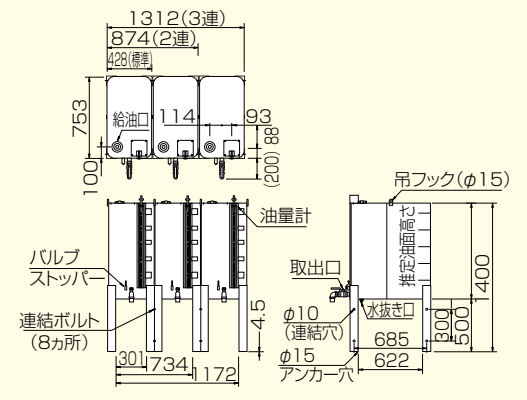

【仕様】■設　置：屋内
■使用燃料：潤滑油（第4類　第4石油類）
■本　体：材質／亜鉛メッキ鋼板　t1.6　色／グレー
■油量計：直読式
■給油口：60mmキャップ付
■取出口：1B可動エルボ付ボールバルブ
■質　量：LT2-250／52kg　LT2-250W／104kg
LT2-250T／156kg

1B可動エルボ付ボールバルブ

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

部　品

●ストレーナバルブ

型式	仕様			適用タンク	型式記号	価格	
	入口	出口	接続方法他			税込	税抜
20P-10	R1/8オス	φ8	ホース差込	KS1-25、30、40、旧N型		**¥1,418**	¥1,350
90P-10	R3/8オス	φ8	ホース差込	KS2-30N、50N、70N、90N		**¥2,520**	¥2,400
95P-60	R3/8オス	G1/4メス	ソロバン玉	95型	S	**¥3,570**	¥3,400
95P-56	R3/8オス	G1/4メス	ソロバン玉・フレア	95型	SE	**¥3,675**	¥3,500
250P-09	RC1/2メス	RC1/2メス		大型全種	C	**¥3,150**	¥3,000
490P-19	RC1/2メス	RC1/2メス	小出し口付	大型全種	D	**¥3,675**	¥3,500
490P-18A	RC1/2メス	φ8	汎用型	大型全種	E	**¥4,200**	¥4,000
200P-55	RC1/2メス	RC1/2メス	重油用	大型全種	G	**¥4,200**	¥4,000

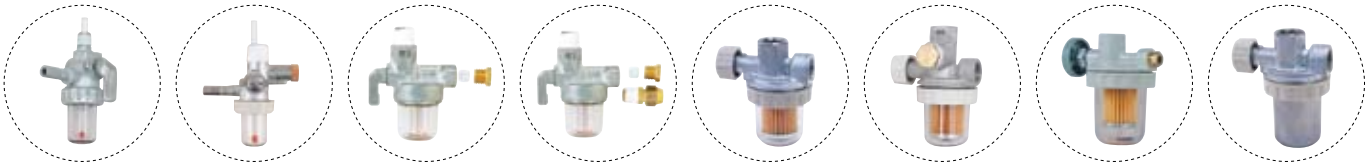

20P-10　90P-10　95P-60　95P-56　250P-09　490P-19　490P-18A　200P-55

●ストレーナバルブ部品

型式	品名	適用バルブ	価格	
			税込	税抜
250P-09C	カップ	250P-09	**¥630**	¥600
250P-09F	フィルター	250P-09	**¥777**	¥740
200P-56F	フィルター	200P-55	**¥1,575**	¥1,500
250P-09R	O-リング	250P-09	**¥315**	¥300

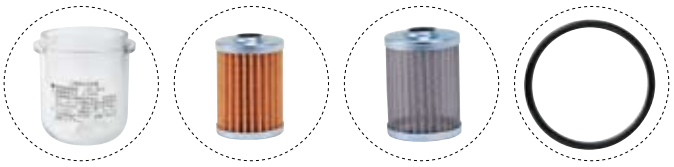

250P-09C　250P-09F　200P-56F　250P-09R

●水抜きバルブ他

型式	品名	適用タンク	価格	
			税込	税抜
95P-19	水抜きバルブ	旧型タイプ	**¥630**	¥600
95P-18	水抜きアダプター	95型	**¥1,890**	¥1,800
500P-19	水抜きアダプター	大型全種	**¥1,890**	¥1,800

95P-19　95P-18　500P-19

●バルブ

型式	品名	仕様			適用タンク	価格	
		入口	出口	接続方法他		税込	税抜
200N-09	1/4ミニチュアバルブ	R1/4オス	R1/4オス	φ8銅管又はホース	KS1-201N	**¥2,100**	¥2,000
250P-46K	ボールバルブ	RC1/2メス	RC1/2メス		ハイレッグガン	**¥3,675**	¥3,500
250P-47	1B可動エルボ付ボールバルブ	RC1	φ25		LT2-250	**¥5,775**	¥5,500

200N-09　250P-46K

250P-47

ストレーナバルブと水抜きアダプターを合体!

(型式記号:C)
ストレーナバルブ&水抜きアダプター
(送油)　(水抜き)

(型式記号:D)
小出し口ストレーナバルブ&水抜きアダプター
(送油·小出し)　(水抜き)

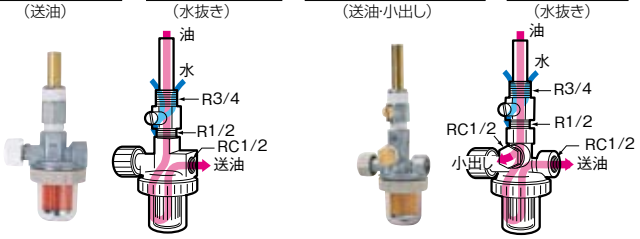

油量もたっぷり、小出し口付

部　品

●小出しバルブセット

型式	品名	仕様		適用タンク	価格	
		入口	出口		税込	税抜
50N-02L	小出しバルブセット	R1/2オス	φ12.7	90NS,130NS,200NS	**¥3,150**	¥3,000
95P-40	小出しバルブキット	R3/8オス	φ18	KS3-095	**¥4,200**	¥4,000
95P-20	小出し専用バルブセット	R3/8オス	φ18	KS3-095	**¥3,675**	¥3,500
500P-32	小出しバルブセット	R1/2オス	φ16	490P-19用	**¥4,200**	¥4,000
500P-14	小出し専用バルブセット	RC1/2メス	φ16.5	大型全種	**¥4,200**	¥4,000
500P-15A	ホースセット(クランプ付)				**¥630**	¥600

50N-02L

95P-40

95P-20

500P-32

500P-14

500P-15A

●キャップ

型式	適用タンク	価格	
		税込	税抜
20P-03	KS1-25,30,40用	**¥945**	¥900
95P-04	KS3-095,NP,NS,N,GT-95用	**¥1,155**	¥1,100
95T-03	KU3-095,KA1-200用	**¥1,365**	¥1,300
490P-04	KS2-200～500,KH2-098～250,KH1-500用	**¥1,575**	¥1,500
490M-06	KM2-490用	**¥1,575**	¥1,500
200T-03	KU3-200用	**¥1,260**	¥1,200
490M-03	SH-500F,990用	**¥1,260**	¥1,200
250P-33	KS1-990,AH2-990,KH1-500用	**¥1,050**	¥1,000

20P-03

95P-04

490P-04

399P-04



250P-33

オイルタンクを快適にお使いいただくために、定期的な点検をしてください。

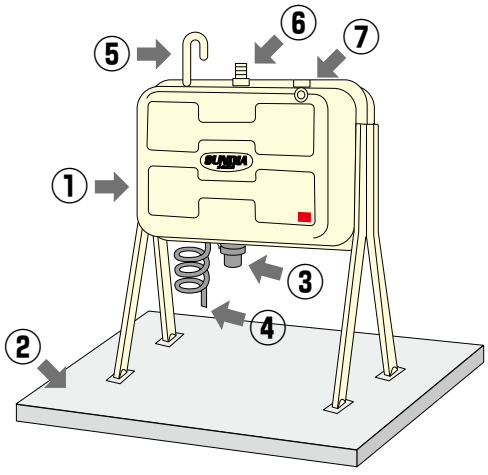

チェックシート

①	オイルタンク外面に錆はないか。 内容（　　）	良・不
②	脚部の錆、固定不具合は。 内容（　　）	良・不
③	ストレーナーの割れ、汚れは。 内容（　　）	良・不
④	配管の腐食、折れ、緩みは。 内容（　　）	良・不
⑤	通気管の錆、網詰まりは。 内容（　　）	良・不
⑥	ゲージの破損、パッキン具合は。 内容（　　）	良・不
⑦	給油口の破損などは。 内容（　　）	良・不
その他	油漏れ、安全対策などは。 内容（　　）	良・不

■点検実施者

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト(または基礎ボルト)で正しく固定してください。

部　品

●脚セット

型式	適用タンク	価格	
		税込	税抜
95P-40F	KS3-095標準セット	**¥6,300**	¥6,000
95P-50F	KS3-095ハイレッグセット	**¥13,125**	¥12,500
95T-29F	KU3-095ステンレスサポート	**¥15,225**	¥14,500
95T-39F	KU3-095ステンレスセット	**¥12,075**	¥11,500
95T-39RF	KU3-095ステンレス壁寄りセット	**¥12,075**	¥11,500
98P-06F	KH2-098壁ピタセット	**¥15,750**	¥15,000
98P-06PF	角パイプ	**¥12,075**	¥11,500
198P-03F	KH2-198,250壁ピタセット	**¥16,800**	¥16,000
198P-57F	角パイプ	**¥13,230**	¥12,600
200N-06F	KS1-200NS用	**¥19,740**	¥18,800
200P-25	ハイレッグセット	**¥29,400**	¥28,000
200P-32RF	壁寄りセット	**¥17,325**	¥16,500
200P-57RF	壁寄り(角パイプ)	**¥12,075**	¥11,500
200T-32F	KU3-200標準セット	**¥31,500**	¥30,000
250P-32F	KS2-200,250標準セット	**¥17,325**	¥16,500
250P-57F	標準(角パイプ]	**¥12,075**	¥11,500
250P-60	トールレッグセット	**¥23,100**	¥22,000
490P-46F	ロングレッグセット	**¥19,425**	¥18,500
490P-47A	KS2-490スリム脚セット	**¥17,850**	¥17,000
490P-47R	壁寄りセット	**¥17,850**	¥17,000
490P-47F	KS2-490,500標準セット	**¥17,850**	¥17,000
490P-57A	角パイプ	**¥14,385**	¥13,700
490P-57R	壁寄り(角パイプ)	**¥14,385**	¥13,700
490P-57F	標準(角パイプ)	**¥14,385**	¥13,700
490P-76F	ショートレッグセット	**¥17,850**	¥17,000
490M-47F	標準(ステン角パイプ)	**¥37,800**	¥36,000
500P-25	ハイレッグセット	**¥30,450**	¥29,000
500P-58·59	丸脚(溶接·組立)セット	**¥19,950**	¥19,000
500P-60	トールレッグセット	**¥24,150**	¥23,000

※セットはボルト、プレート、脚キャップが付属しています。
　パイプのみは付属品が付いていません。

95P-40F
KS3-095標準脚

200T-32F
KU3-200標準脚

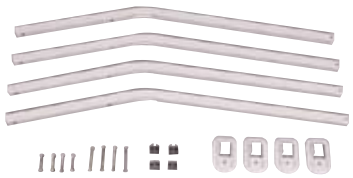

250P-32F·490P-47F
KS2-200,250・KS2-490,500標準脚

250P-60·500P-60
トールレッグ



200P-25·500P-25
ハイレッグ

●脚プレート

型式	適用タンク	価格	
		税込	税抜
98P-07F	98,198,200,250,490,500用	**¥945**	¥900
200N-07F	KS1-130NS,200NS用	**¥945**	¥900
490M-47HF	KM2-490用(ステンレス)	**¥1,260**	¥1,200
90N-07F	KS1-90NS用	**¥945**	¥900

98P-07F

部　品

●脚用ステップ

型式	適用タンク	価格	
		税込	税抜
490P-14	98,198,200,250,490,500用	¥1,575	¥1,500

490P-14

●通気管

型式	適用タンク	価格	
		税込	税抜
250P-11F	198,250,490,500用	¥1,365	¥1,300
490M-10F	KM2-490用(ステンレス)	¥3,675	¥3,500
990U-10	SH-500F,SH-990用（ステンレス）	¥3,675	¥3,500
990P-11F	AH2-990用	¥1,365	¥1,300
1000P-10F	KS1-990用	¥1,890	¥1,800

250P-11F

●油量計

型式	適用タンク	価格	
		税込	税抜
20P -05	KS1-25用	¥1,050	¥1,000
40P -05	KS1-40用	¥1,050	¥1,000
30N -04	KS2-30N用	¥2,730	¥2,600
50N -04	KS2-50N用	¥2,940	¥2,800
70N -04	KS2-70N用	¥3,150	¥3,000
90N -04	KS2-90N用	¥3,360	¥3,200
60N -04	KS1-60NP用	¥3,150	¥3,000
120N-04	KS1-120NP用	¥3,150	¥3,000
200N-04	KS1-200N,201N用	¥3,675	¥3,500
95P -06K	KS3-095用	¥1,575	¥1,500
95T -06K	KU3-095用	¥1,680	¥1,600
95T -06	旧タイプ（GT及びKS、KS1、KS2）の95用	¥1,680	¥1,600
200A-04	KA1-200用	¥4,200	¥4,000
200P -04	KH2-098,KS2-200,250,KU3-200用	¥3,675	¥3,500
500P -04F	KH2-198,250,KS2-490,500,AH2-990用	¥3,990	¥3,800
1000P-04	KH1-500,KS1-990用	¥4,725	¥4,500
490P -28F	旧タイプ・198、230、490	¥3,990	¥3,800
500U -04	SH-500F用	¥4,200	¥4,000
990U -04	SH-990用	¥4,200	¥4,000

95P-06K

N-04
A-04

200P-04
500P--04F

1000P-04

●リターンアダプター

型式	適用タンク	価格	
		税込	税抜
490P-16	KH2-098,198,250,KS2-200,250,490,500用	¥6,825	¥6,500
490P-15	AH2-990用、旧タイプ（KSおよびGT）の98～500型用	¥5,775	¥5,500

490P-16

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

部　品

●部品箱

型式	適用タンク	価格	
		税込	税抜
98P -34F	KH2-098用	¥9,975	¥9,500
198P-49F	KH2-198用	¥11,550	¥11,000
250H-34F	KH2-250用	¥11,550	¥11,000
200T-11F	KU3-200用	¥8,925	¥8,500
200P-34F	KS2-200用	¥9,975	¥9,500
250P-34F	KS2-250用	¥11,550	¥11,000
490P-49F	KS2-490用	¥11,550	¥11,000
490M-11F	KM2-490用	¥14,700	¥14,000
500P-49F	KS2-500用	¥11,550	¥11,000

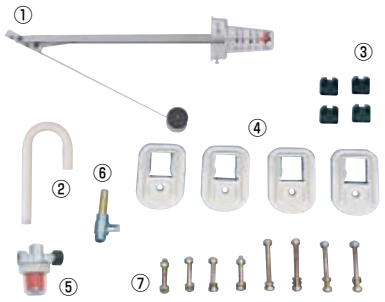

No.	部品名	98·200	198·250·490·500	KU3-200
①	油量計	1	1	1
②	通気管	0	1	0
③	脚キャップ	4	4	0
④	脚プレート	4	4	0
⑤	ストレーナバルブ	1	1	1
⑥	水抜きアダプター	1	1	1
⑦	ボルト·ナット	1式	1式	1式

●オイルガンホースセット

型式：**490P-51F**（記号：Q）
価格：㊒**¥30,975**（税込）
¥29,500（税抜）

＊ホース（内径φ19.5×外径φ31.5×厚6mm）は3mです。

●1B可動エルボ付ボールバルブ

型式：**250P-47**
適用：LT2-250用
価格：㊒**¥5,775**（税込）
¥5,500（税抜）

●ポンプセット

型式：**EP-503FB**
適用：KS1-60NP,120NP用
価格：㊒**¥4,200**（税込）
¥4,000（税抜）

＊電池は付属しておりません。電池は必ずアルカリ電池をお買い求めください。

●Kセット

型式：**50N-10**
内容：油受け皿、ホースセット、バルブカバーセットC
価格：㊒**¥3,990**（税込）
¥3,800（税抜）

●水抜剤(灯油専用)

型式：**SAN-WX500**
価格：㊒**¥1,365／1本**（税込）
¥1,300（税抜）
（20本入／1ケース）

●ストレーナ

型式：**95P-11**
適用：KS3-095,KU3-095, KS2-30N 50N,70N,90N,KS1-60NP 120NP,90NS,130NS,200NS 201N,KA1-200用
価格：㊒**¥630**（税込）
¥600（税抜）

●ソケット

型式：**OF-420**
適用：ストレーナバルブ（20P-10, 90P-10）の銅配管接続用
価格：㊒**¥840**（税込）
¥800（税抜）

●ジョイント

型式：**250P-22**（記号：J）
内容：φ8銅管接続用
価格：㊒**¥1,050**（税込）
¥1,000（税抜）

＊取付け時は市販のシールテープを巻いて取付けてください。

●ホース銅管可変ジョイント

型式：**250P-20**
適用：φ8銅管又はゴムホース接続用
価格：㊒**¥1,260**（税込）
¥1,200（税抜）

＊屋外設置のタンクはゴムホースを使用しないでください。
＊取付け時は市販のシールテープを巻いて取付けてください。

●被覆銅管

型式：**95P-33**
内容：外径φ8×20m×1巻
価格：㊒**¥10,500**（税込）
¥10,000（税抜）

●送油ゴムホース

型式：**95P-30**
内容：内径φ6×外径φ14
価格：㊒**¥36,750**／50m（税込）
¥35,000（税抜）

＊屋外設置タンクはゴムホースを使用しないでください。

●ホースバンド

型式：**95P-30B**
価格：㊒**¥105**／1ヶ（税込）
（50ヶ入／ケース）
¥100（税抜）

部　品

●補修スプレー

型式：KS,KH型標準色用
490P-45K（ライトベージュ21）㊍**¥1,890**（税込）￥1,800（税抜）

YV,YMA,YH型1キロ・2キロタンク吹付塗装用
990P-22（シルバー）㊍**¥1,890**（税込）￥1,800（税抜）

KM2-490ハイグレード色用
490P-49（クリアー）㊍**¥1,995**（税込）￥1,900（税抜）
490M-48F（メタリックシルバー）
㊍**¥2,625**（税込）￥2,500（税抜）

AH2-990,HA09-1813,KU3-095,200用
990P-45（グレー）
㊍**¥1,890**（税込）￥1,800（税抜）

●タッチアップ塗料（筆塗り用）

型式：**500P-45**
（ライトベージュ21）50ml
価格：㊍**¥945**（税込）
￥900（税抜）

＊筆は付いておりません。

●送油口ストッパープラス

型式：**500P-30G**
価格：㊍**¥5,250**（税込）
￥5,000（税抜）

ウォーターレベル（水検知薬）
型式：**500P-30R**
価格：㊍**¥4,200**（税込）
￥4,000（税抜）

●壁用BOXコック

型式：**OF-580**
内容：φ8（銅管）×φ6（送油ゴムホース）
価格：㊍**¥4,410**（税込）
￥4,200（税抜）

●床用BOX型コック

型式：**OF-550V**
内容：φ8（銅管）×φ6（送油ゴムホース）
価格：㊍**¥4,725**（税込）
￥4,500（税抜）

●消火器

型式：**CUP-10C**
価格：㊍**¥15,750**（税込）
￥15,000（税抜）

＊リサイクルシール付属

●消火器格納箱

型式：**MC-1（スチール製）**
価格：㊍**¥6,825**（税込）
￥6,500（税抜）

型式：**HSMC-1（ステンレス製）**
価格：㊍**¥20,475**（税込）
￥19,500（税抜）

●表示板

型式：**250P-19**（横型1枚物）
㊍**¥3,150**（税込）￥3,000（税抜）

250P-16S1（火気厳禁銘板[縦]）
㊍**¥2,100**（税込）￥2,000（税抜）

250P-16S2（少量危険物銘板[縦]）
㊍**¥2,100**（税込）￥2,000（税抜）

250P-16S3（最大数量銘板[縦]）
㊍**¥2,100**（税込）￥2,000（税抜）

250P-16（縦型3枚セット）
㊍**¥6,300**（税込）￥6,000（税抜）

S1　S2　S3

●表示スタンド

型式：**250P-15**
価格：㊍**¥26,250**（税込）
￥25,000（税抜）



●小型灯油メーター

型式：**AT-Ⅱ**
価格：㊍**¥26,250**（税込）
￥25,000（税抜）

＊流入方向により L、Rの2タイプがあります。
メーターに向かって左→右はLタイプ
メーターに向かって右→左はRタイプ
＊接続配管はφ8・1/2となります。

セキュリティー部品

●油量計またはキャップの保護(カバー)

型式	適用タンク	価格	
		税込	税抜
200P-90	KS2-200,250,KH2-098	**¥5,250**	￥5,000
490P-90	KS2-490,500,KH2-198,250	**¥5,565**	￥5,300
200P-90F	KS2-200,250,KH2-098	**¥3,675**	￥3,500
490P-90F	KS2-490,500,KH2-198,250	**¥3,990**	￥3,800
200P-90K	KS2-200,250,KH2-098	**¥1,575**	￥1,500
490P-90K	KS2-490,500,KH2-198,250	**¥1,575**	￥1,500

キャップフード（490P-90）

カバー（490P-90F）

カバー固定金具（490P-90K）

製品は水平で丈夫なコンクリート基礎などに設置し、仕様書に記載の市販のアンカーボルト（または基礎ボルト）で正しく固定してください。

セキュリティー部品

●給油口保護(カバー・鍵付きキャップ)

型式	適用タンク	価格	
		税込	税抜
250P-49FN	KH2-098,198,250・KS2-200,250,490,500,KM2-490,KH1-500	**¥3,150**	¥3,000
250P-48FN	KS3-095・KA1-200・KU3-200・AH2-990・KS1-990・リターンアダプター付タンク	**¥3,150**	¥3,000
250P-48SN	ステンレス／KS3-095・KA1-200・KU3-200・AH2-990・KS1-990・リターンアダプター付タンク	**¥4,725**	¥4,500
490P-81	KH2-098,198,250・KS2-200,250,490,500,KH1-500	**¥5,250**	¥5,000

250P-49FN
キャップ固定カバー

250P-48SN
キャップ固定カバー（ステンレス）

490P-81
キー付キャップ

●まもる･サン(油量計およびキャップの保護:カバー)

型式	適用タンク	価格	
		税込	税抜
250P-90	KH2-098･KS2-200,250･KU3-200	**¥12,075**	¥11,500
500P-90	KH2-198,250･KS2-490,500･KM2-490	**¥13,125**	¥12,500
500P-85	大型全種	**¥5,565**	¥5,300
500P-86	KH2-198,250･KS2-490,500	**¥5,565**	¥5,300

250P-90、500P-90
まもる・サン

500P-85
まもる・サンK

500P-86
まもる・サンG

●小出しバルブ/バルブの保護（カバーセットA･B･C･D）／送油口(ストレーナバルブ)の保護（カバーE)

型式	適用タンク	価格	
		税込	税抜
250P-38AN	ボールバルブ用	**¥3,150**	¥3,000
250P-40	500P-32ボールバルブ用	**¥2,625**	¥2,500
490P-20FN	ストップバルブ用	**¥3,150**	¥3,000
50N-09M	デザインタンクバルブ用	**¥2,625**	¥2,500
500P-72N	KH2-098,198,250･KS2-200,250,490,500･KU3-200・KM2-490用	**¥11,025**	¥10,500

490P-20FN
バルブカバーセットA

250P-38AN
バルブカバーセットB

50N-09M
バルブカバーセットC

250P-40
バルブカバーセットD

500P-72N
バルブカバーセットE

※各セットには南京錠が付きます。

使用済み
ホームタンク回収・
再資源化システム

リ・ターンク®システム

サンダイヤは、サンダイヤオイルタンクをお買い上げいただいたお客様に対するサービスの一環として、使用済みオイルタンクの処分にお困りの場合、サンダイヤが回収し、再資源化するサービスを提供しております。

※システムについてご不明な点は、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

回収申込みの手続き～梱包～集荷までの流れ

- お客様に申込みをしていただきます。リ・ターンク申込み用紙に、必要項目を記入し、最寄りの弊社営業所宛てに郵送、FAX等でお送りください。尚、申込み用紙は、弊社営業所にご請求ください。
- お申込み内容の確認後、申込み手続き完了のお知らせと、運送資材の配送日等をご連絡いたします。
- お届けした運送資材を使用し、お客様にオイルタンクの梱包をしていただきます。

＜注意事項＞

・梱包手順に従って梱包してください。
・油は完全に抜き取り、タンク脚はタンク本体から必ず取り外してください。また、ゲージ、ストレーナバルブ等のプラスチック部は回収対象外となります。
・指定以外の梱包状態にある場合、または不十分の場合は回収出来ない場合があります。
・梱包時、タンクおよび部品で体を傷つけたり油が目に入らないよう、保護具を使用して作業を行ってください。

- 梱包完了後、ご指定日に集荷に伺います。尚、一部回収できない地域がありますので、弊社営業担当にお問い合わせください。

回収費用	タンク容積	費用
	250～500ℓタンク	最寄の営業所へ回収申込時にご確認をお願いします。
	250ℓ未満タンク	

消防法について

消防法の体系

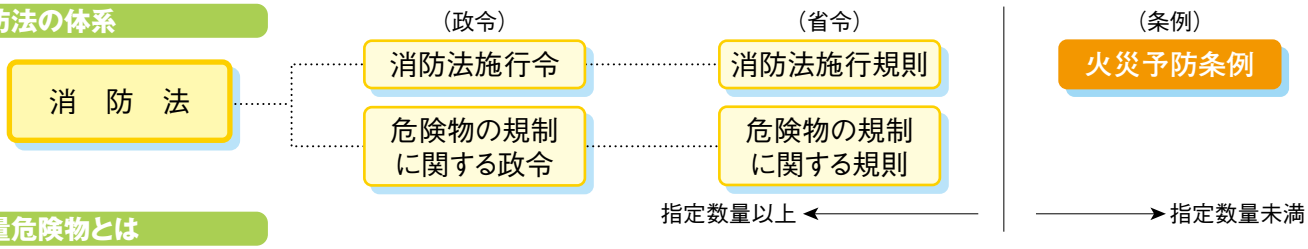

少量危険物とは

消防法では、石油・重油など火災発生の危険性が大きく、また火災が発生した場合火災を拡大する危険性があり、消火の困難性が高いなどの性状を有する物を「危険物」として指定し、火災予防上の観点から、その貯蔵、取扱い、運搬方法などについて規制を行っています。危険物の規制に関する政令で定める数量（指定数量）以上の危険物は、所定の要件を満たす危険物施設以外の場所では貯蔵したり取り扱うことができません。

「少量危険物」とは、指定数量の5分の1以上、指定数量未満の数量の危険物を言います。（消防法施行令第10条第1項の4号）

危険物の指定数量

灯油、軽油、重油の指定数量は以下の通り規定されています。

類　別	品名	性　状	引火点（℃）	例	指定数量（ℓ）	指定数量の1/5（ℓ）
第4類	第2石油類	液体（非水溶性液体）	21以上　70未満	灯油・軽油	1,000	200
	第3石油類	20℃で液体（非水溶性液体）	70以上200未満	重　油	2,000	400

注意事項

- 当カタログの記載内容は、2012年10月現在のものです。
- デザイン・仕様は改良のため、断りなく変更する場合があります。ご了承ください。

● 販売店

サンダイヤホームページ　http://www.sundia.co.jp/

●発売元

株式会社サンダイヤ

本　　社	〒144-0051	東京都大田区西蒲田2丁目9-10	☎03（3753）8822 / FAX 03（3752）3661
東京営業所	〒144-0051	東京都大田区西蒲田2丁目9-10	☎03（3753）8300 / FAX 03（3752）3661
大阪営業所	〒550-0015	大阪市西区南堀江4丁目25	☎06（6541）1250 / FAX 06（6532）4477
青森営業所	〒038-0059	青森市油川岡田39-1	☎017（762）7311 / FAX 017（762）7301
仙台営業所	〒983-0034	仙台市宮城野区扇町7丁目8-26	☎022（259）8001 / FAX 022（259）8003
信越営業所	〒381-2216	長野市下氷鉋1丁目8-6	☎026（286）7233 / FAX 026（283）0195

●製造元

青森宝栄工業株式会社　ISO9001・14001認定

〒039-3214　青森県上北郡六ヶ所村大字平沼字田面木246番地　☎0175（75）3121 / FAX:0175（75）3125